

RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト

12V DMX 信号 IC 有り 丸型モジュール

信号を変換することなく
直接 DMX 制御が可能！

1 球ごとに制御が可能

- 本製品の信号形態は DMX です。
- 変換コンバーターは不要です。直接 DMX 信号を送ることで制御が可能です。
- モジュール B は A に比べ耐久性 防水性が優れています。



海外の実例



12V DMX 信号 IC 有り丸型モジュール A



12V DMX 信号 IC 有り丸型モジュール B

B 型 ネジ固定



NEW



A 型モジュール

品名 12V DMX信号 IC有り丸型モジュールA
品番 12V5KPA10RGB3
重量 約 1kg
球数 50球 (3SMD/球)
連結数 2連結
備考 DMX制御商品/IP67



NEW




B 型モジュール


品名 12V DMX信号 IC有り丸型モジュールB
品番 12V5KPB15RGB3
重量 約 1.5kg
球数 50球 (3SMD/球)
連結数 2連結
備考 DMX制御商品/IP67



品名 モジュールアルミチャンネル
品番 12V5KPAM10RGB3 (A型)
12V5KPB15RGB3 (B型)
サイズ 1m
重量 約 500g

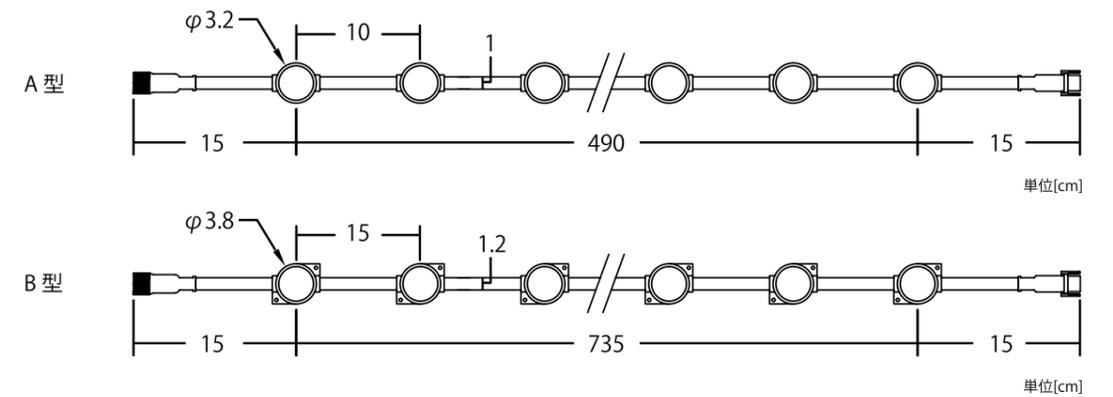

接続イメージ (A・B 共通)

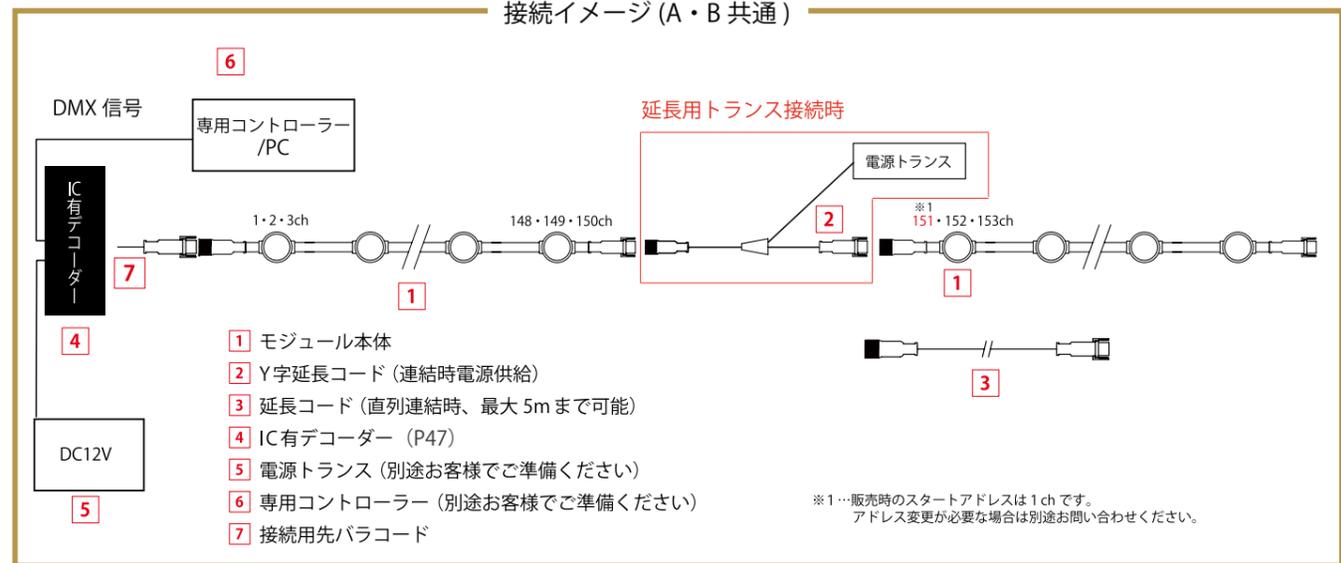

品名 モジュールAクリップ
品番 12V5KPACLIPRGB3
サイズ W 3.5 × D 2.8cm
重量 約 2g



品名 モジュール接続用5芯コネクタ
品番 12V5KPABPINRGB3
サイズ 約 12m
重量 約 20g



品名 モジュールY字延長コード
品番 12V5KPY3RGB3
サイズ 30cm
重量 約 75g




品名 モジュール延長コード
品番 12V5KPC1RGB3
サイズ 1m
重量 約 75g

RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト

12V DMX
変換 IC 有り
RGB ストリングライト
砲弾型 Ver. III

1球ごとに制御が可能

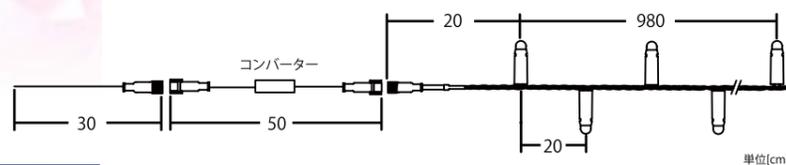

エミオン東京ベイ 12V DMX 変換 IC 有り
RGB ストリングライト
砲弾型 Ver. III 使用



品名 IC有り RGB専用 デコーダー
品番 DECORDERFORIC-C
サイズ W5.5 × H4.2 × D18cm
適用電圧 5V~24V
出力 RGB512ch × 4口/1回路2A
DMX DMX IN/DMX OUT
電源 電源トランスは別途お客様手配
使用可能商品 12V IC有りRGB/24V IC有りRGBグローブ
備考 非防水



品名 12V DMX変換 IC有り
RGBストリングライト砲弾型 Ver.III
品番 CRUMPRGBADDRESS3
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 510g
球数 50球
消費電力 30W(常点最大時)
連結数 直列連結不可
備考 DMX制御商品
DMXアドレス変更書換可能
(変更の際は費用・日数などを別途ご相談ください)
電源は別途お客様手配



品名 5芯延長コード
品番 5ICCONNECTOR
コード色 ブラックコード
サイズ 全長約 500cm
重量 390g



RGB STRING LIGHT


RGB ストリングライト

12V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライト グローブ乳白球 Ver. II

1球ごとに制御が可能



未点灯

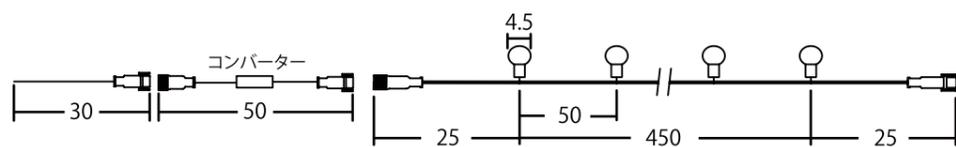

単位[cm]


IC 有り DMX 変換コンバーター



品名 IC有り DMX 変換コンバーター
 品番 IC CONVERTER
 コード色 ブラック
 サイズ 全長約 50cm
 コンバーター 変換サイズ: W3.5 × H1.1 × D1.9cm
 連結時 DMX信号⇒SPI信号変換 球間がSPI信号連結時はコンバーターを外してください

連結時の接続方法

本体 1 台ごとにコンバーターは不要になります。連結によって、コンバーターの数量が異なりますのでご注意ください。

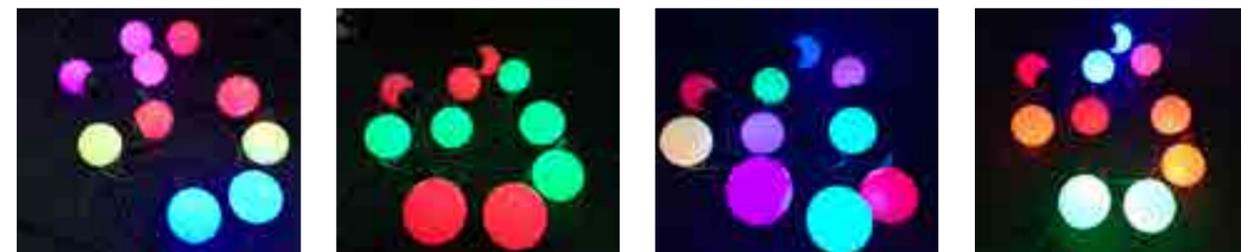

品名 12V DMX 変換IC有り RGBストリングライト グローブ乳白球Ver. II
 品番 12V5KPG50RGB3
 カラー RGB
 コード色 ブラックコード
 重量 約 450g
 球数 10灯 (4球/灯)
 消費電力 9W (RGB常点時)
 連結数 直列連結可・最大4連結
 備考 DMX制御商品
 DMXアドレス変更書換可能
 (変更の際は費用・日数などを別途ご相談ください)



RGB NET & STRING LIGHT

RGB ネット&ストリングライト


24V DMX
変換 IC 有り
RGB ネットライト &
RGB ストリングライト

1球ごとに制御が可能

RGB ネットライト




品名 24V DMX変換 IC有り RGBネットライト
品番 24ICRGBNET
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約850g
球数 168球
消費電力 18W (RGB最大)
連結数 不可
備考 別売りコンバーター4芯(電源線×2本/
信号線2本)
プログラム・電源トランスは別途お客様手配

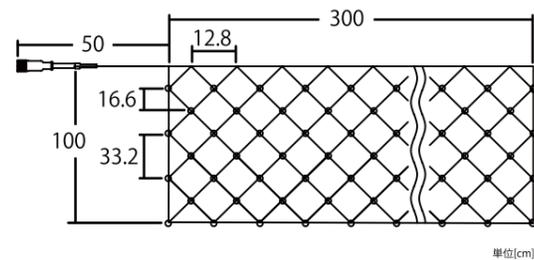

RGB ストリングライト



未点灯

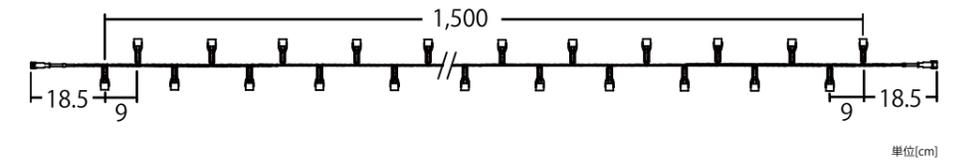

品名 24V DMX変換 IC有り RGBストリングライト
品番 24ICRGBSTRING
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約500g
球数 168球
消費電力 18W (RGB最大)
連結数 不可
備考 別売りコンバーター4芯(電源線×2本/信号線2本)
プログラム・電源トランスは別途お客様手配



品名 24Vコンバーター
品番 24ICCONVERTER
コード色 ブラックコード
サイズ 全長約 412cm
コンバーター:W12.3(6.9) × H3.5 × D5.8(4.0)cm
備考 アドレス書換不可/4芯先バラコネクタ付



品名 24Vコンバーター
品番 24ICCONVERTER
コード色 ブラックコード
サイズ 全長約 412cm
コンバーター:W12.3(6.9) × H3.5 × D5.8(4.0)cm
備考 アドレス書換不可/4芯先バラコネクタ付

SYNCRO RGB LIGHT

2芯シンクロRGBライト Ver. 1

2芯シンクロRGB ストリングライト つららライト & ネットライト

全球一斉に
RGB 変化

DMX 制御不可



2芯シンクロRGB
ストリングライト Ver. 1用
QRコード



2芯RGB専用延長コード

品番：2RGBCORD
サイズ：全長約300cm
重量：約240g

2芯RGB専用コントローラー






品番 2RGBCONTROL
サイズ 全長約182cm
重量 約200g
備考 8パターン機能付
メモリー機能付/非防水

※電磁ノイズによる障害によりまれに
コントローラーが誤作動する場合がございます。

2芯シンクロRGB ネットライト

特許出願中

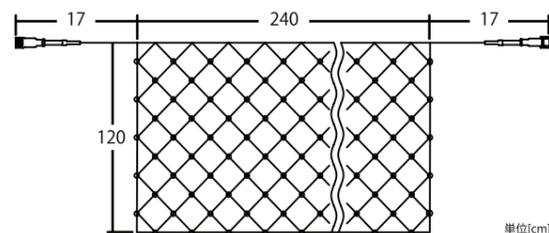



単位[cm]



品名 2芯シンクロRGBネットライト Ver.1
品番 2RGBNET1
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約800g
球数 200球
消費電力 15W(常点最大時)
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可/専用コントローラー別売

2芯シンクロRGB つららライト

特許出願中

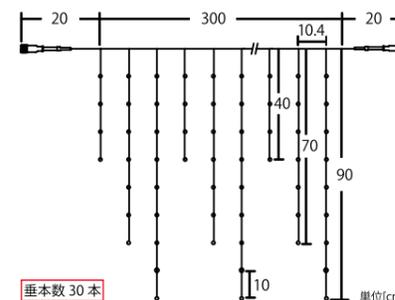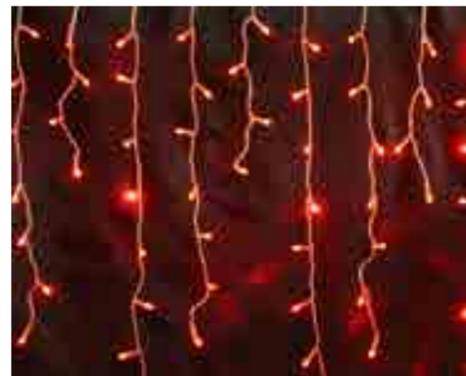

単位[cm]




垂本数 30本



品名 2芯シンクロRGBつららライト Ver.1
品番 2RGBTURARA1
カラー RGB
コード色 クリアコード
重量 約500g
球数 200球
消費電力 15W(常点最大時)
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可/専用コントローラー別売

2芯シンクロRGB ストリングライト

特許出願中



単位[cm]



品名 2芯シンクロRGBストリングライト Ver.1
品番 2RGB1
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約500g
球数 200球
消費電力 15W(常点最大時)
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可/専用コントローラー別売

RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト


12V DMX
変換 IC 無し
RGB ストリングライト
砲弾型

全球一斉に
RGB 変化

DMX 制御不可



未点灯

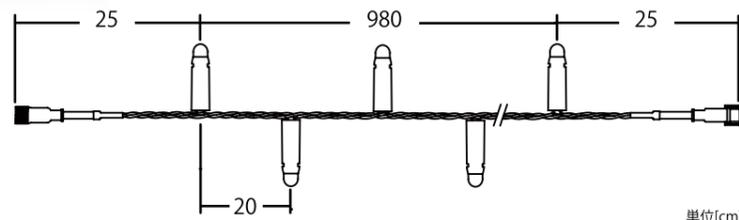

単位[cm]



品名 12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型
品番 CRUMPRGB
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 530g
球数 50球
消費電力 30W(常点最大時)
連結数 2連結
備考 12Vトランス・コントローラー別売/DMX制御対応可



	12V60W トランス	低圧 RGB 用コントローラー	4 芯延長コード	
品番	12VTRANS60W	12VCONTROL	4BCONNECTOR	4WCONNECTOR
サイズ	全長約 198cm 本体 W14 × H3.5 × D4.5cm	全長約 55cm 本体 W6.5 × H2.5 × D9.5cm	全長約 300cm	
コード色	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
重量	約 540g	約 200g	約 210g	
備考	容量 約 60W	10パターン機能付 メモリー機能付/リモコン付		



品名 IC無 RGB専用 デコーダーVer. II
品番 DECORDER-C
サイズ W26 × H4.1 × D9cm
適用電圧 12V~24V
出力 RGB 3ch × 8port(計24ch)/1回路2A
DMX ユーロブロック/XLRコネクター
電源 電源トランスは別途お客様手配
使用可能商品 4芯RGB商品


RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト



24V DMX
変換 IC 無し
RGB ストリングライト
グローブ乳白球 Ver. II

全球一斉に
RGB 変化

DMX 制御不可

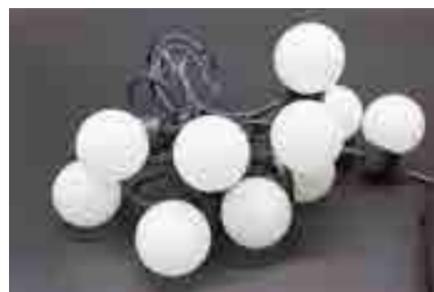

未点灯

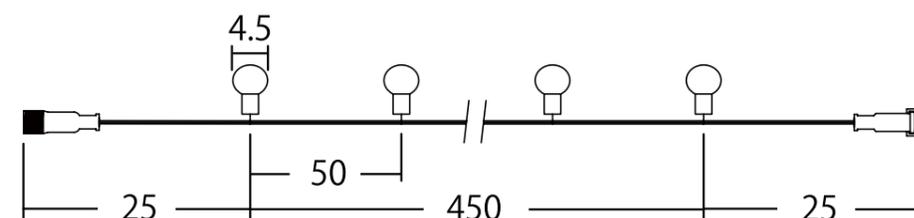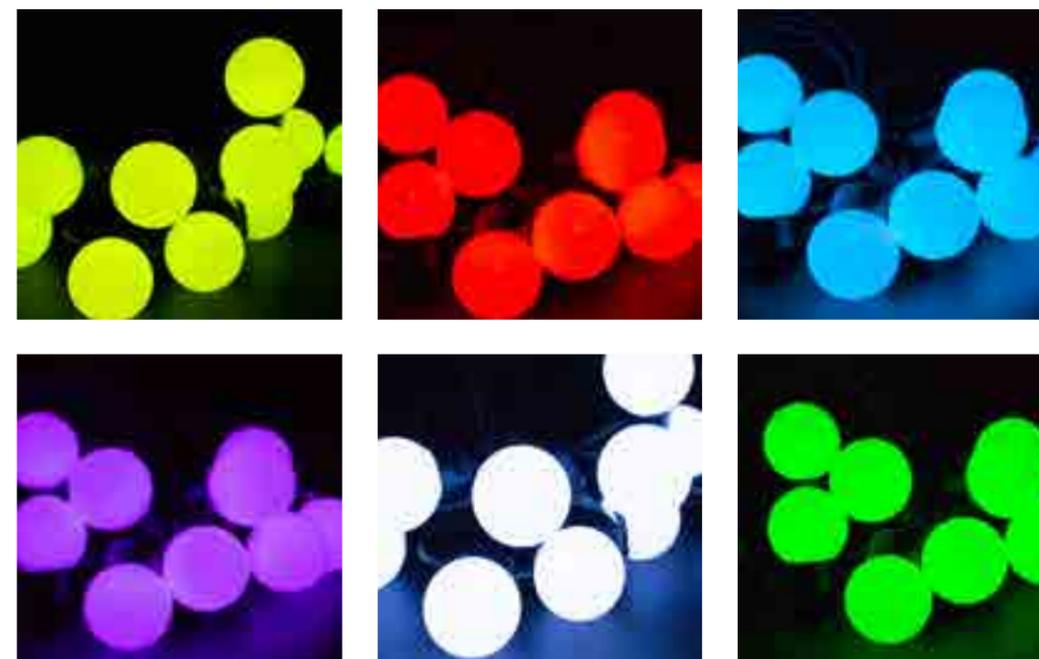

単位[cm]



品名 IC無 RGB専用 デコーダーVer. II
品番 DECORDER-C
サイズ W26 × H4.1 × D9cm
適用電圧 12V~24V
出力 RGB 3ch × 8port (計24ch) / 1回路2A
DMX ユーロブロック / XLRコネクタ
電源 電源トランスは別途お客様手配
使用可能商品 4芯RGB商品



	24V60W トランス (大)	低圧 RGB 用コントローラー	4 芯延長コード	
品番	24VTRANS60W	12VCONTROL	4BCONNECTOR	4WCONNECTOR
サイズ	全長約 198cm 本体 W14 × H3.5 × D4.5cm	全長約 55cm 本体 W6.5 × H2.5 × D9.5cm	全長約 300cm	
コード色	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
重量	約 540g	約 200g	約 210g	
備考	容量 約 60W	10パターン機能付 メモリー機能付 / リモコン付		

共通



品名 24V DMX変換 IC無し RGBストリングライト グローブ(乳白球)
品番 24ICOUTGLOBE
カラー RGB 3in1
コード色 ブラックコード
重量 約 370g
球数 10灯 (4球/灯)
消費電力 8W (RGB最大)
連結数 4連結
備考 簡易コントローラー別売 / DMX制御可



RGB STRING LIGHT


RGB スtringライト

100V RGB Stringライト


全球一斉に RGB 変化

DMX 制御不可

コントローラーを使用することで
10連結、30連結と
RGB 制御が可能。

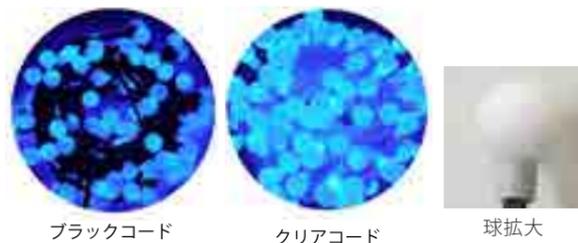

品名 RGBStringライト
品番 RGBB(ブラックコード)
RGBC(クリアコード)
カラー RGB
コード色 ブラックコード、クリアコード
重量 約 1.4kg
球数 306球(1形状 3球内蔵)
消費電力 15W(常点最大時)
備考 専用コントローラー別売

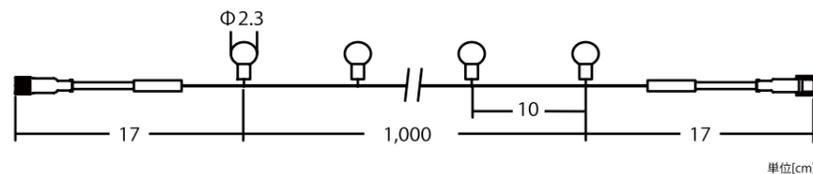

専用コントローラー

RGB コントローラー (特大)



品番	RGBCONBB
サイズ	コネクタコード 6本×3台 コネクタコード約 135cm/本 W60×H20×D50cm(外サイズ)
コード色	ブラック
重量	約 11kg
備考	最大 90 連結可 (コネクタ 1 本につき最大 5 連結可能) 10 パターン機能付 / スピード調整可能 / メモリー機能付 3 台の内: マスター台 1 台 スレーブ台 2 台 同調制御可 スチール製 (コントローラー本体)

RGB コントローラー (大) RGB コントローラー (小)



品番	RGBCONB	RGBCONS
サイズ	コネクタコード 6 本 電源コード約 135cm コネクタコード約 135cm / 本 W18.2 × H5.2 × D14.2cm	コネクタコード 2 本 電源コード約 135cm コネクタコード約 135cm / 本 W14.2 × H5.2 × D11.2cm
コード色	ブラック	ブラック
重量	約 1.4kg	約 770g
連結数	30 連結 (5 連結 / 本)	10 連結 (5 連結 / 本)
備考	10 パターン機能付 スピード調整可能 メモリー機能付 スチール製 (コントローラー本体)	10 パターン機能付 スピード調整可能 メモリー機能付 スチール製 (コントローラー本体)

48V DMX 変換 IC 有り Stringライト


1 球ごとにホワイトカラーの制御が可能です。



特許申請中



品名 48V DMX 変換 IC 有りStringライト
品番 48VSTRINGA-1
カラー ホワイト
コード色 ブラックコード
重量 260g / 本・約 1.3kg / 1 セット
球数 64 球 / 本・256 球 / 1 セット
消費電力 5W / 本・20W / 1 セット
連結数 不可
備考 コンバーター A タイプ (1 ~ 256 ch) ・
B タイプ (257 ~ 512 ch) 別売
専用コンバーターが必要になります
Stringライト 1 セット 4 本での販売になります
電源コード及びプログラムは別途お客さま手配

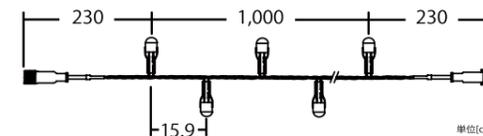


※図は 1 本あたりのサイズです。
※販売はStringライト 4 本で 1 セットになります。

48V コンバーター




接続方法

コンバーターによってアドレスが振り分けられます。
コンバーター接続後、Stringライトを 4 連結してください。
電源線・信号線はコンバーターからのバラ線に接続してください。
48V 電源コード、プログラム設定については、お客様にてご用意ください。

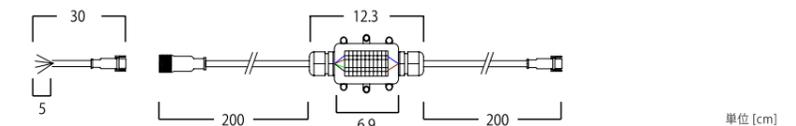

品名	48V コンバーター A タイプ	48V コンバーター B タイプ
品番	48VCONVERTER-A1	48VCONVERTER-B1
全長(長さ)	全長約 412cm	全長約 412cm
コンバーター(サイズ)	W12.3(6.9) × H3.5 × D5.8(4.0)cm A 1ch~256ch 専用コンバーター	W12.3(6.9) × H3.5 × D5.8(4.0)cm B 257ch~512ch 専用コンバーター
備考	アドレス書換不可 4 芯先パラコネクタ付	アドレス書換不可 4 芯先パラコネクタ付

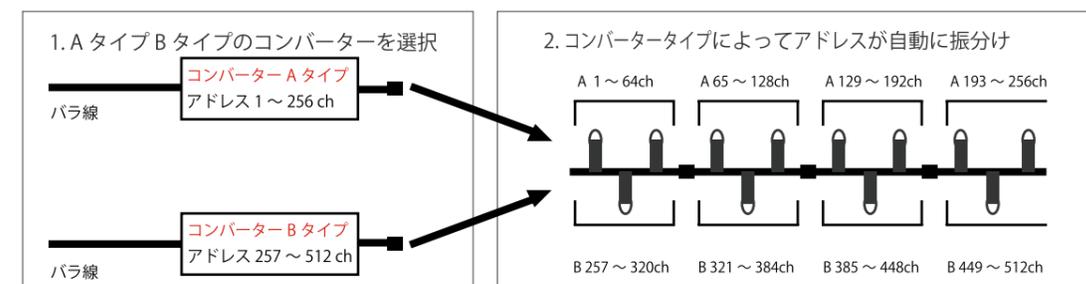

※注 連結コネクタ 1 本ごとに印をつけて納品させていただきます。
※注 接続の順番は決まっています。誤った接続をすると信号が動きません。

ON/OFF スイッチ

品名 DMX ONOFF スイッチ
品番 DMXSSR4



入力電圧 AC100V
回路数 4回路
出力容量 1回路5A
最大容量 15A
サイズ(BOX) W34×H134×D28cm
重量 約2kg
備考 DMXケーブルは付属されていません。
必要な場合は、別料金でのご案内となります。
接続 各種接続、接続部材はお客様でご用意ください

使用方法
自動点滅商品・コントローラ商品の ON/OFF 装置
DMX での電源の ON/OFF が切り替え
※注意点 調光機能はございません。

注意事項
その他、お問い合わせ事項があればご相談ください。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。

リレー接点出力器



品名 リレー接点出力器
品番 DMXRY4V2
入力電圧 AC100V
回路数 4回路
リレー許容電流 1回路5A 合計15A迄
リレー許容電圧 AC100V/DC24V迄
サイズ(BOX) W34×H134×D28cm
重量 約2kg
備考 DMXケーブルは付属されていません。
必要な場合は、別料金でのご案内となります。
接続 各種接続、接続部材はお客様でご用意ください

使用方法
DMX 信号で接点を出力する装置

注意事項
その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
リレー許容電流及び、電圧内でご使用下さい。



この見開きの製品は ウォールボックスにてお届け致します。
また、DMXケーブルは付属されていません。必要な場合は別途料金でのご案内となります

DMX ビルダー




品名 DMX ビルダー
品番 CHOREOGRAPH-4-1
入力電圧 AC100V
回路数 4回路
出力容量 3A×4回路
サイズ W50×H50×D20cm
重量 約10kg

増設ユニット 品番:CHOREOGRAPH-4-2
4回路以上の接続時
サウンド 品番:SOUNDSYSTEM
DMX信号によって音を制御
MP3音楽データ/スピーカーは
付属されていません

注意事項：その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。

調光器

品名 12ch 調光器
品番 DMXDIMMER12

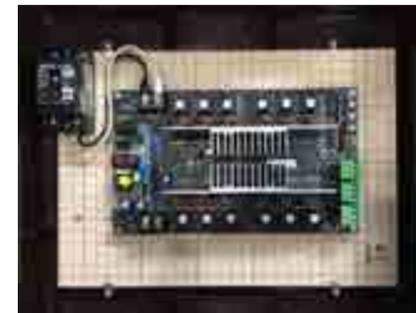

入力電圧 AC100V
回路数 12回路
出力容量 2A×12回路
最大容量 16A
サイズ(BOX) W38×H167×D31cm
重量 約3kg
備考 DMXケーブルは付属されていません。
必要な場合は、別料金でのご案内と
なります。
接続 各種接続、接続部材はお客様で
ご用意ください

注意事項：その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。

品名 8ch 調光器
品番 DMXDIMMER8



入力電圧 AC100V
回路数 8回路
出力容量 1A×8回路
最大容量 8A
サイズ(BOX) W34×H134×D28cm
重量 約2kg
備考 DMXケーブルは付属されていません。
必要な場合は、別料金でのご案内と
なります。
接続 各種接続、接続部材はお客様で
ご用意ください

注意事項：その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。