


216球つららライト BW, WW

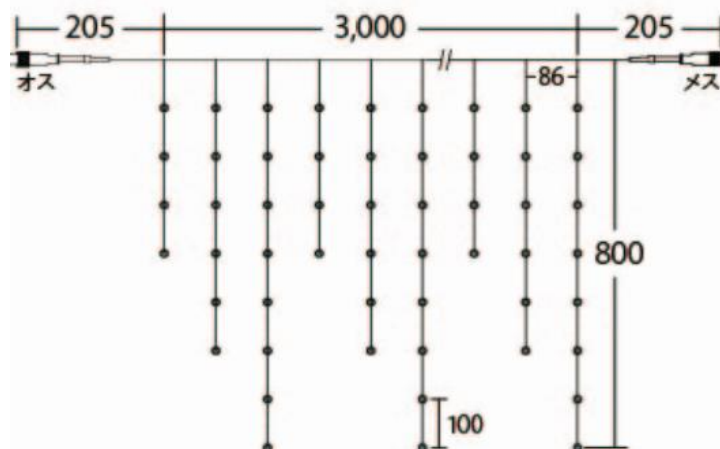


【 単位：mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年6月8日		
製品名	216球つららライト			
LED	ブルー×ホワイト (BW)			
color	ウォームホワイト (WW)			
品番	* -TURARA216 (LEDcolor)			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD (中国)			
特記事項	承認	検図	設計	
電源付属				
コントローラー別売り				

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り
2	芯数	3芯	10	電線	0.2sq/透明線 (外径1.8mm)
3	消費電力	10W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ
4	連結本数	5セット迄 (パワーコード時)	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/各色/中国球
5	連結本数	5セット迄 (コントローラー時)	13	使用環境	屋外・防滴 仕様
6	重量	約720g	14	保護等級	IP66
7	球数	216球			
8	球間隔	100mm			

216球つららライト W, SG, PS, PB

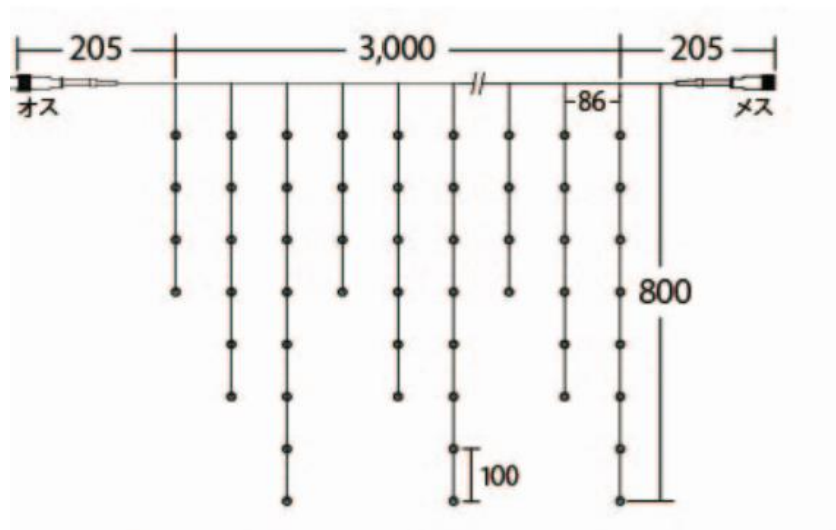


【 単位：mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月8日		
製品名	216球つららライト		
LED color	ホワイ (W) シャンパンゴールド (SG)		
	パステルシャンパン (PS)		
	パステルブルー (PB)		
品番	* -TURARA216 (LEDcolor)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD (中国)		
特記事項	承認	検図	設計
電源付属			
コントローラー別売り			

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り
2	芯数	3芯	11	電線	0.2sq/透明線 (外径1.8mm)
3	消費電力	10W	13	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ
4	連結本数	5セット迄 (パワーコード時)	14	LED素子	Φ5mm/拡散球/各色/OPTO球
5	連結本数	5セット迄 (コントローラー時)	15	使用環境	屋外・防滴 仕様
6	重量	約720g	16	保護等級	IP66
7	球数	216球			
8	球間隔	100mm			

300球つららライト パステルブルー、ウォームホワイト

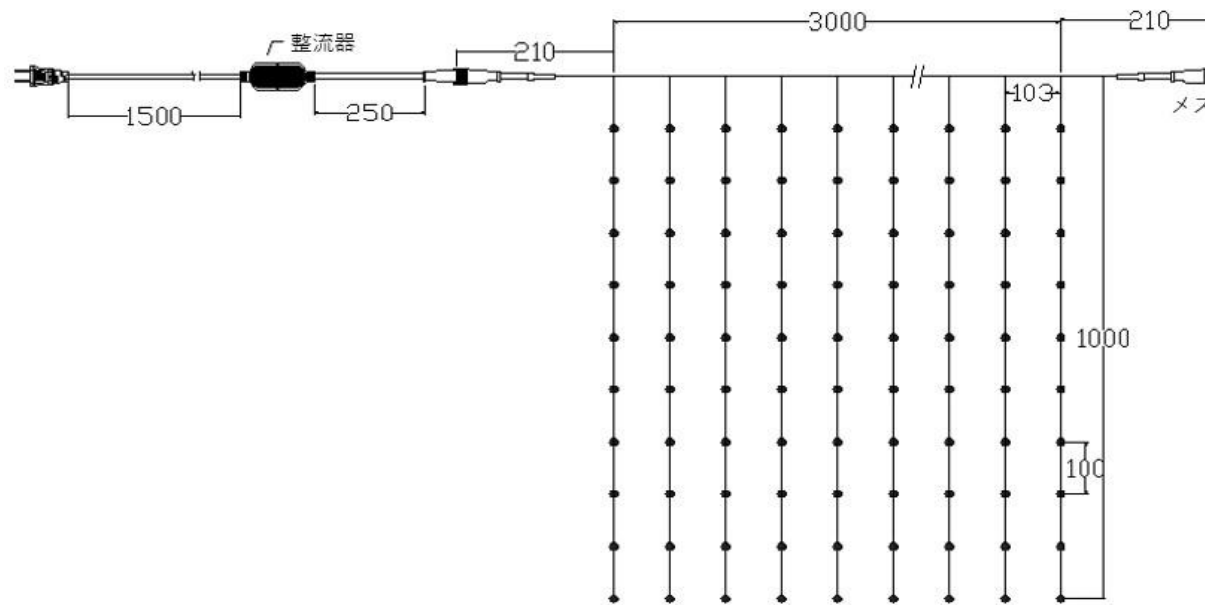


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年6月29日						
製品名	300球つららライト							
LED color	パステルブルー(PB) ウォームホワイト(WW)							
品番	* -TURARA300 (LEDcolor)							
販売元	株式会社向陽プランニング							
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)							
1 入力電圧		AC100V	9 サイズ	図面通り	特記事項	承認	検図	設計
2 芯数		3芯	10 電線	0.2sq/透明線 (外径1.8mm)				
3 消費電力		10W	11 発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ	パワーコード付き			
4 連結本数		3セット迄 (パワーコード時)	12 LED素子	Φ5mm/拡散球/中国球	コントローラー別売り			
5 連結本数		3セット迄 (コントローラー時)	13 使用環境	屋外・防滴 仕様				
6 重量		約900g	14 保護等級	IP66				
7 球数		300球						
8 球間隔		100mm						

300球つららライト ホワイト、シャンパンゴールド

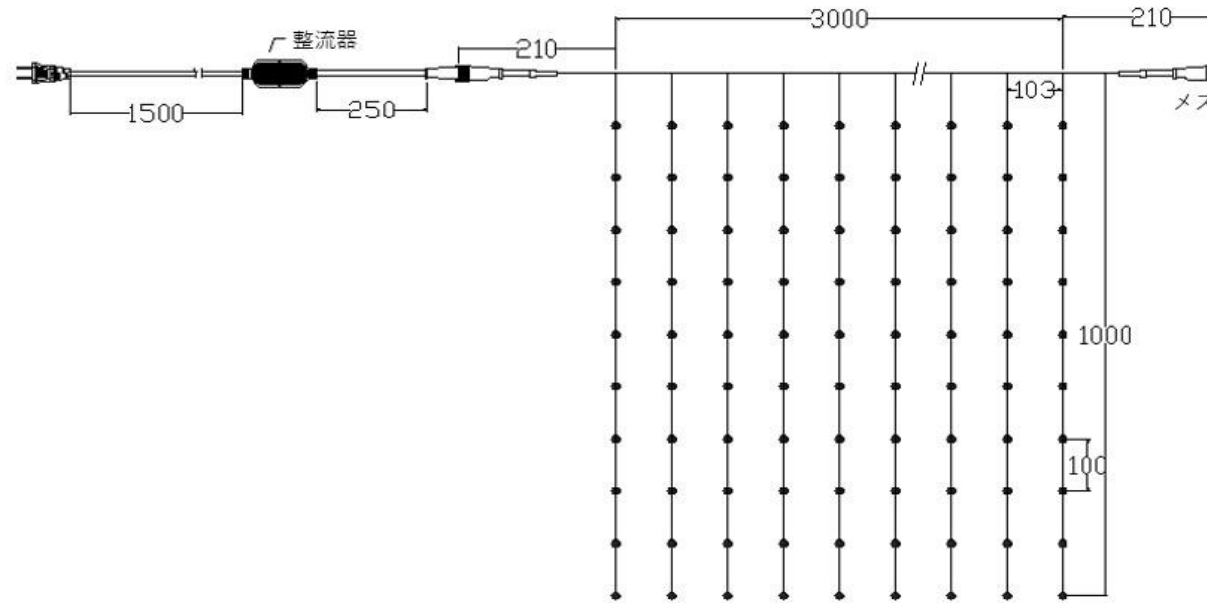


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年6月29日		
製品名	300球つららライト			
LED color	ホワイト(W)シャンパンゴールド(SG)			
品番	* -TURARA300 (LEDcolor)			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項				
パワーコード付き		承認	検図	設計
コントローラー別売り				

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り
2	芯数	3芯	10	電線	0.2sq/透明線 (外径1.8mm)
3	消費電力	10W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ
4	連結本数	3セット迄 (パワーコード時)	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO球
5	連結本数	3セット迄 (コントローラー時)	13	使用環境	屋外・防滴 仕様
6	重量	約900g	14	保護等級	IP66
7	球数	300球			
8	球間隔	100mm			

900球つららライト ウォームホワイト

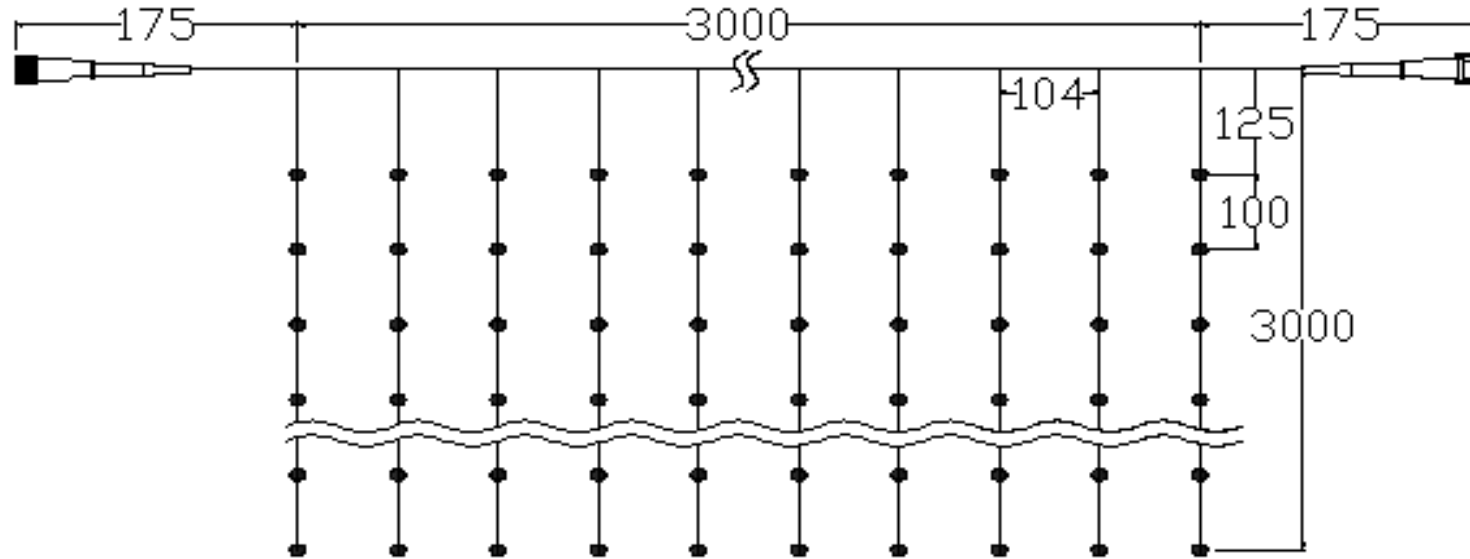


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年6月29日							
製品名	900球つららライト								
LED color	ウォームホワイト(WW)								
品番	* -TURARA900 (LEDcolor)								
販売元	株式会社向陽プランニング								
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)								
1	入力電圧	AC100V	9	垂れ数/垂れ間隔	垂れ30本/垂れ間隔約104mm	特記事項	承認	検図	設計
2	芯数	3芯	10	電線	0.2sq/透明線(外径1.8mm)				
3	消費電力	40.3W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ	パワーコード付き			
4	連結本数	2セット迄(パワーコード時)	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/中国球	コントローラー別売り			
5	連結本数	2セット迄(コントローラー時)	13	適用環境	屋外・防滴仕様				
6	重量	約2kg	14	保護等級	-				
7	球数	900球							
8	球間隔	約100mm							

900球つららライト ホワイト、シャンパンゴールド

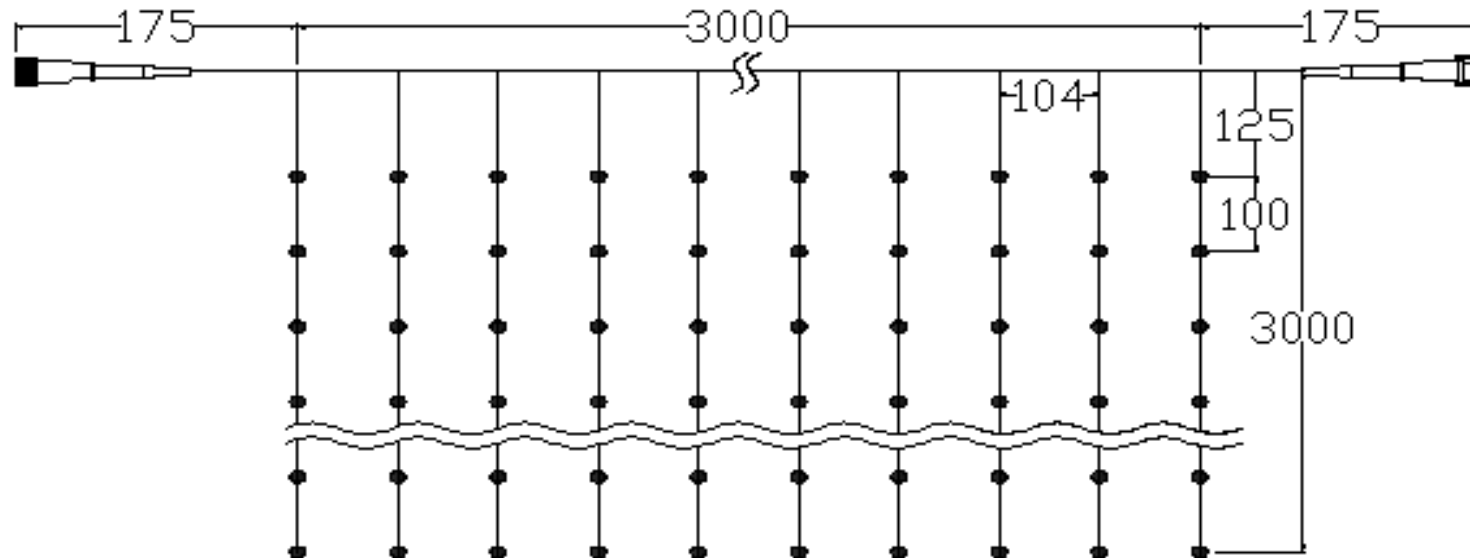


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年6月29日		
製品名	900球つららライト			
LED color	ホワイト(W)シャンパンゴールド(SG)			
品番	* -TURARA300 (LEDcolor)			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項				
パワーコード付き				
コントローラー別売り				
承認	検図	設計		

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り
2	芯数	3芯	10	電線	0.2sq/透明線 (外径1.8mm)
3	消費電力	40.3W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ
4	連結本数	2セット迄 (パワーコード時)	13	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO球
5	連結本数	2セット迄 (コントローラー時)	14	適用環境	屋外・防滴 仕様
6	重量	約2kg	15	保護等級	-
7	球数	900球			
8	球間隔	約100mm			

108球つららライト

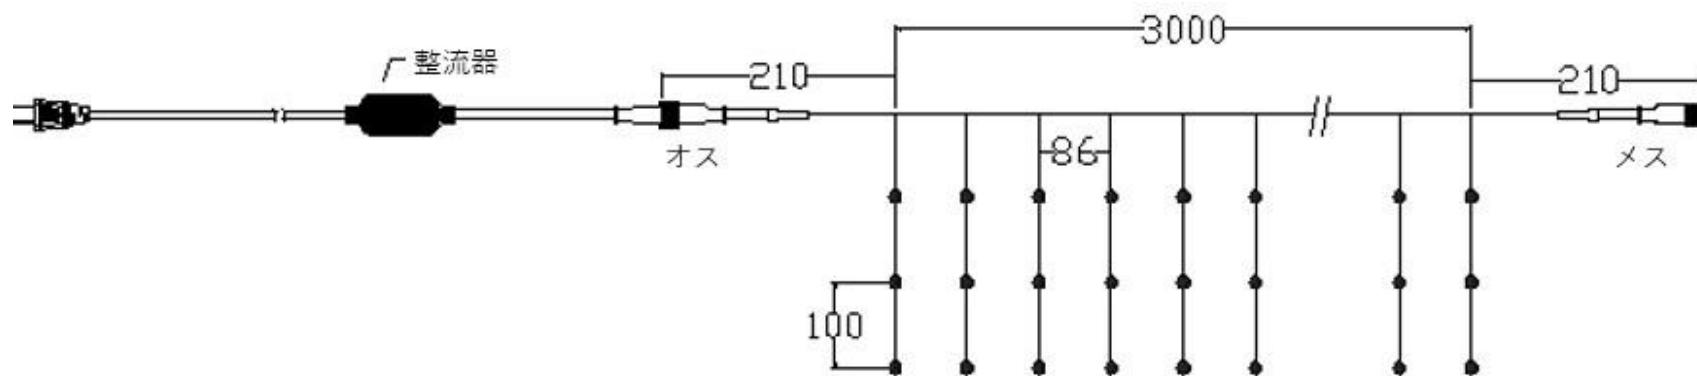


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年7月2日		
製品名	108球つららライト		
LED color	ホワイト(W)シャンパンゴールド(SG)		
品番	* -TURARA108 (LEDcolor)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り	特記事項	承認	検図	設計
2	芯数	3芯	10	電線	0.2sq/透明線 (外径1.8mm)				
3	消費電力	6.4W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ	パワーコード付き			
4	連結本数	10セット迄 (パワーコード時)	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO球	コントローラー別売り			
5	連結本数	10セット迄 (コントローラー時)	13	適用環境	屋外・防滴 仕様				
6	重量	約650g	14	保護等級	-				
7	球数	108球							
8	球間隔	約100mm							

196球つららライト

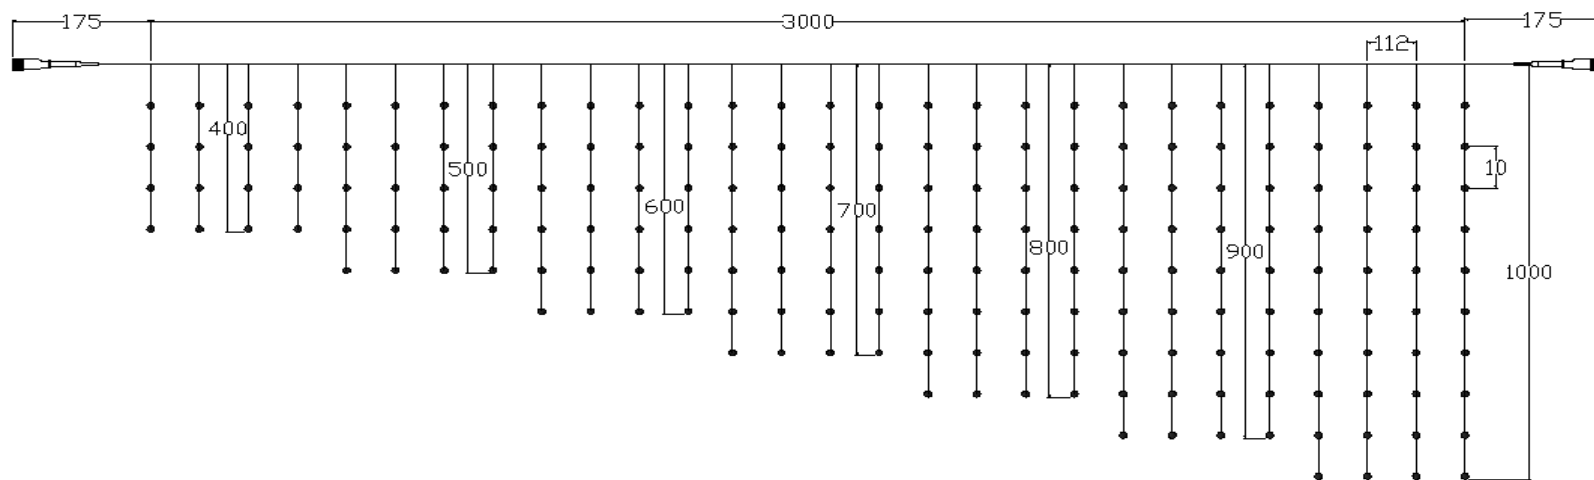


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年6月26日						
製品名	196球つららライト							
LED color	ホワイト(W)シャンパンゴールド(SG)							
品番	* -TURARA196 (LEDcolor)							
販売元	株式会社向陽プランニング							
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)							
1 入力電圧		AC100V	9 サイズ	図面通り	特記事項	承認	検図	設計
2 芯数		3芯	10 電線	0.2sq/透明線 (外径1.8mm)				
3 消費電力		10W	11 発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ	パワーコード付き			
4 連結本数		4セット迄 (パワーコード時)	12 LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO球	コントローラー別売り			
5 連結本数		4セット迄 (コントローラー時)	13 適用環境	屋外・防滴 仕様				
6 重量		約670g	14 保護等級	-				
7 球数		196球						
8 球間隔		約100mm						

3芯パワーコード

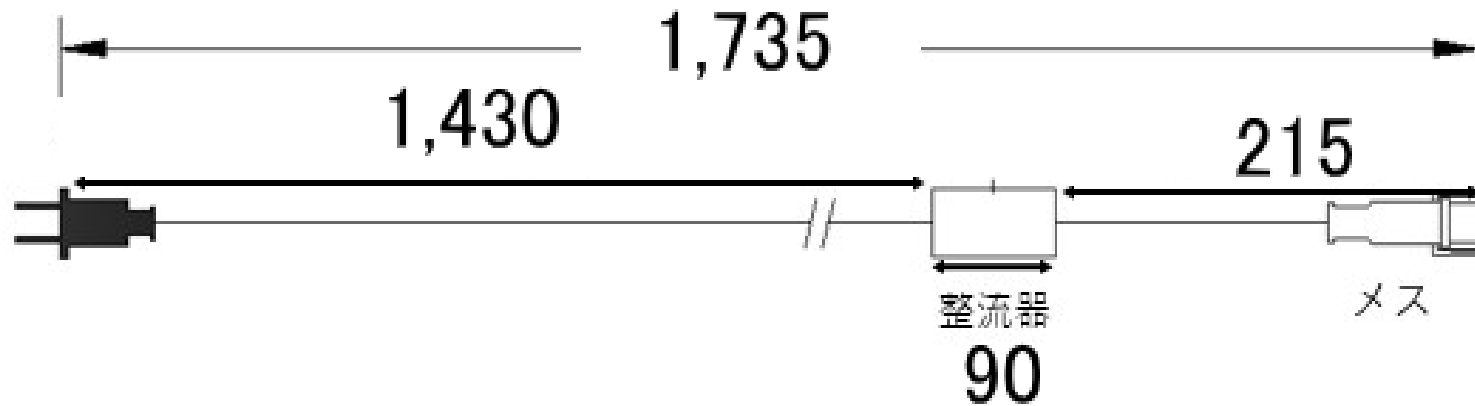


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月17日			
製品名	3芯パワーコード ブラックコード(B) 3芯パワーコード ホワイトコード(W)			
品番	3 * POWER (本体color)			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
	特記事項	承認	検図	設計
	3芯ストリングライト			
	つららライト各種			
	ネットライト各種			

1	入力電圧	AC100V	9	電線	VDE3×0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	樹脂製
3	容量	120W	11	回路数	-
4	最大接続	最大10連結迄	12	LED素子	-
5	重量	約190g	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

3芯コントローラー

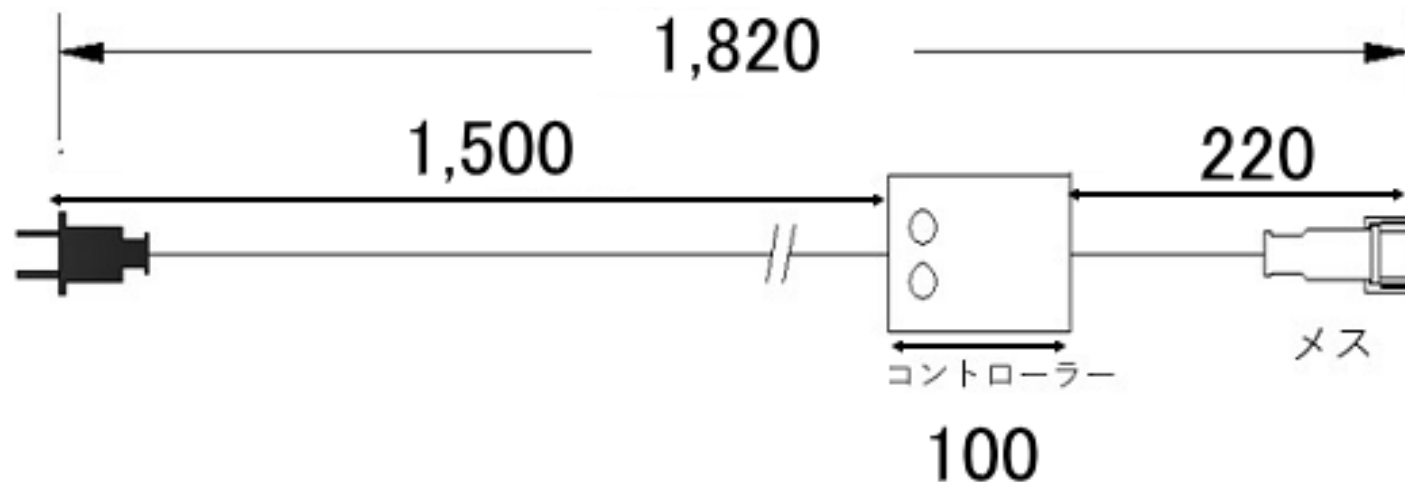


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月18日			
製品名	3芯コントローラー ブラックコード(B) 3芯コントローラー ホワイトコード(W)			
品番	3 * CONTROL (本体color)			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項				
3芯ストリングライト		承認	検図	設計
つららライト各種				
ネットライトライト各種				

1	入力電圧	AC100V	9	電線	VDE3 × 0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	樹脂製
3	容量	60W	11	回路数	-
4	最大接続	10連結迄	12	LED素子	-
5	重量	約220g	13	本体仕様環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

3芯延長コード

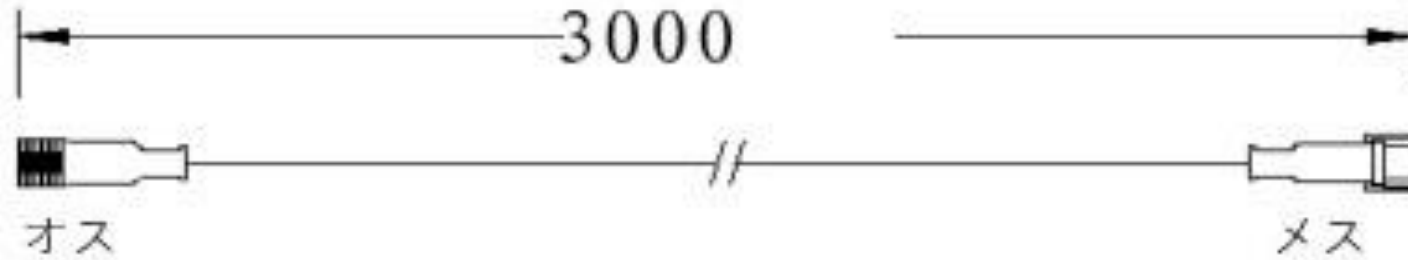


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月22日		
製品名	3芯延長コード ブラックコード(B) 3芯延長コード ホワイトコード(W)		
品番	3 * CONNECTOR (本体color)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
3芯ストリングライト			
つららライト			
ネットライト			
ネックレスライト			
など3芯シリーズ			

1	入力電圧	AC100V	9	電線	VDE3×0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	PVC
3	容量	400W	11	回路数	-
4	最大接続	-	12	LED素子	-
5	重量	約240g	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-	15	保護回路	-
8	サイズ	図面通り			

3芯Y字延長コード

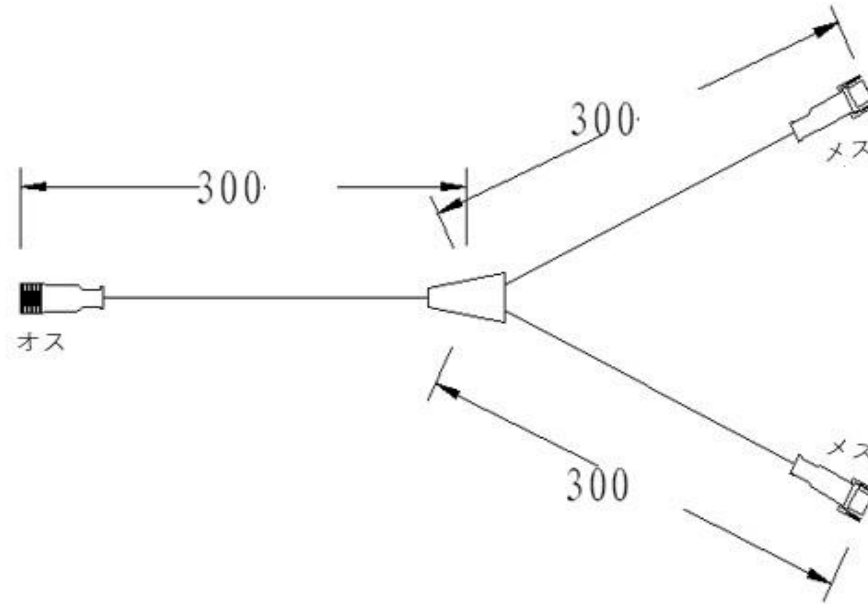


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月22日		
製品名	3芯Y字延長コード ブラックコード(B) 3芯Y字延長コード ホワイトコード(W)		
品番	3Y * CONNECTOR (本体color)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
3芯ストリングライト			
つららライト			
ネットライト			
ネックレスライト			
など3芯シリーズ			

1	入力電圧	-	9	電線	VDE2 × 0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	PVC
3	容量	400W	11	回路数	-
4	最大接続	-	12	LED素子	-
5	重量	約100g	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-	15	保護回路	-
8	サイズ	図面通り			

180球ネットライト ブルー、ウォームホワイト

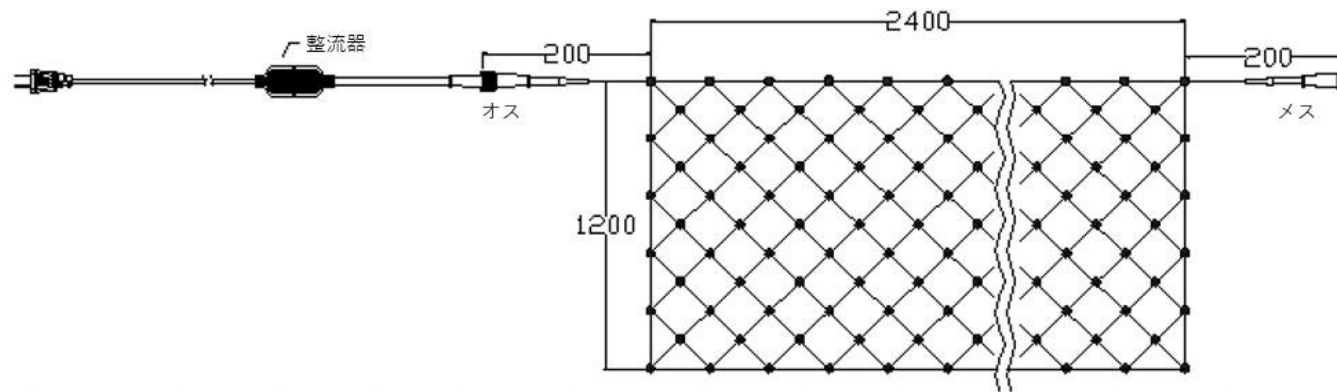


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年8月20日		
製品名	180球ネットライト ブラックコード 180球ネットライト クリアコード		
LED color	ブルー(B) ウォームホワイト(WW)		
品番	* - NET180B * - NET180C (LEDcolor)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
パワーコード付き コントローラー別売り			

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り
2	芯数	3芯	10	電線(Bコード)	0.2sq/黒線(外径2.3mm)
3	消費電力	10W	11	電線(Cコード)	0.2sq/透明線(外径2.3mm)
4	連結本数	5セット迄(パワーコード時)	12	発光部(Bコード)	ゼリー付き/黒熱収縮チューブ+透明PVC
5	連結本数	5セット迄(コントローラー時)	13	発光部(Cコード)	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ+透明PVC
6	重量	約860g	14	LED素子	Φ5mm/拡散球/中国球
7	球数	180球	15	適用環境	屋外・防滴 仕様
8	球間隔	-	16	保護等級	IP66

180球ネットライト ホワイト、シャンパンゴールド、パステルシャンパン

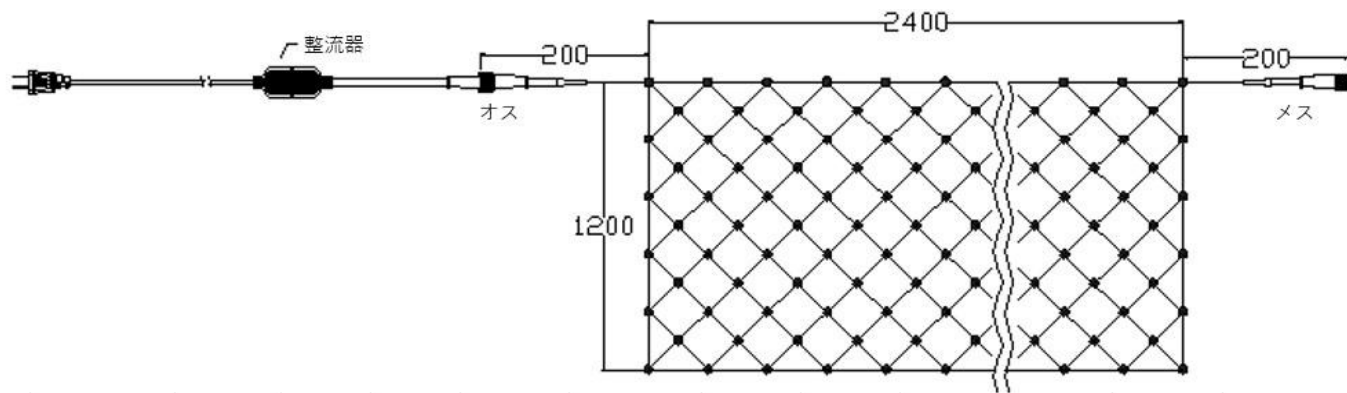


【 単位: mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年8月20日		
製品名	180球ネットライト ブラックコード 180球ネットライト クリアコード		
LED color	ホワイト(W)シャンパンゴールド(SG) パステルシャンパン(PS)		
品番	* - NET180B * - NET180C (LEDcolor)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り
2	芯数	3芯	10	電線(Bコード)	0.2sq/黒線(外径2.3mm)
3	消費電力	10W	11	電線(Cコード)	0.2sq/透明線(外径2.3mm)
4	連結本数	5セット迄(パワーコード時)	12	発光部(Bコード)	ゼリー付き/黒熱収縮チューブ+透明PVC
5	連結本数	5セット迄(コントローラー時)	13	発光部(Cコード)	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ+透明PVC
6	重量	約860g	14	LED素子	Φ5mm/拡散球/中国球
7	球数	180球	15	適用環境	屋外・防滴 仕様
8	球間隔	-	16	保護等級	IP66

三角ネットライト

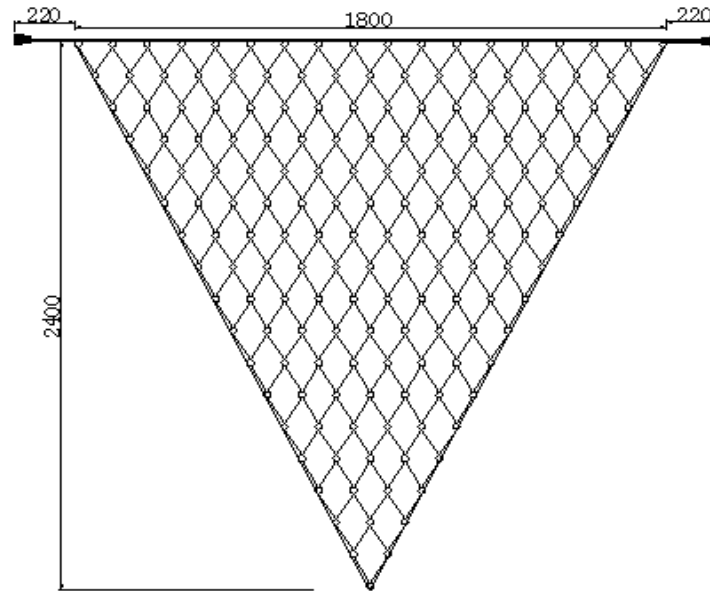


【 単位: mm 】

- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月26日		
	三角ネットライト ホワイト(W) シャンパンゴールド(SG)		
品番	TRNET300 - * (LEDcolor)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
	特記事項	承認	検図
	パワーコード付き コントローラー不可		設計

1	入力電圧	AC100V	9	電線	0.2sq/黒線(外径2.3mm)
2	芯数	2芯	10	発光部	ゼリー付き/黒熱収縮チューブ+透明PVC
3	消費電力	20W	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO球
4	連結本数	2連結迄	13	適用環境	屋外・防滴 仕様
5	重量	約1.2kg	14	保護等級	-
6	球数	300球(295球常点+5球自動点滅)			
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

ネックレスライト

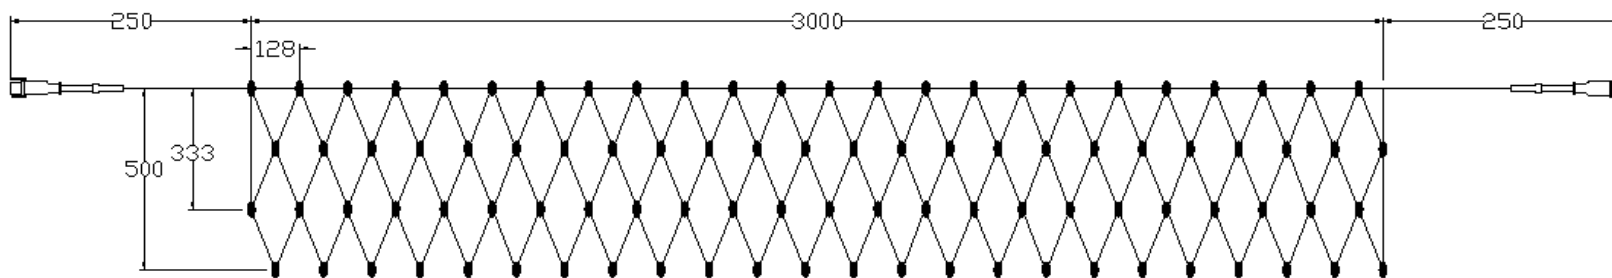


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月26日		
	ネックレスライト ホワイト(W) シャンパンゴールド(SG)		
品番	NECKLACENET - * (LEDcolor)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
	特記事項	承認	検図
	パワーコード付き コントローラー別売り		設計

1	入力電圧	AC100V	9	サイズ	図面通り
2	芯数	3芯	10	電線	0.2sq/透明線(外径2.3mm)
3	消費電力	6.4W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ
4	連結本数	10セット迄(電源コード)	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO球
5	連結本数	10セット迄(コントローラー時)	13	適用環境	屋外・防滴 仕様
6	重量	約650g	14	保護等級	-
7	球数	96球			
8	球間隔	-			

3芯パワーコード

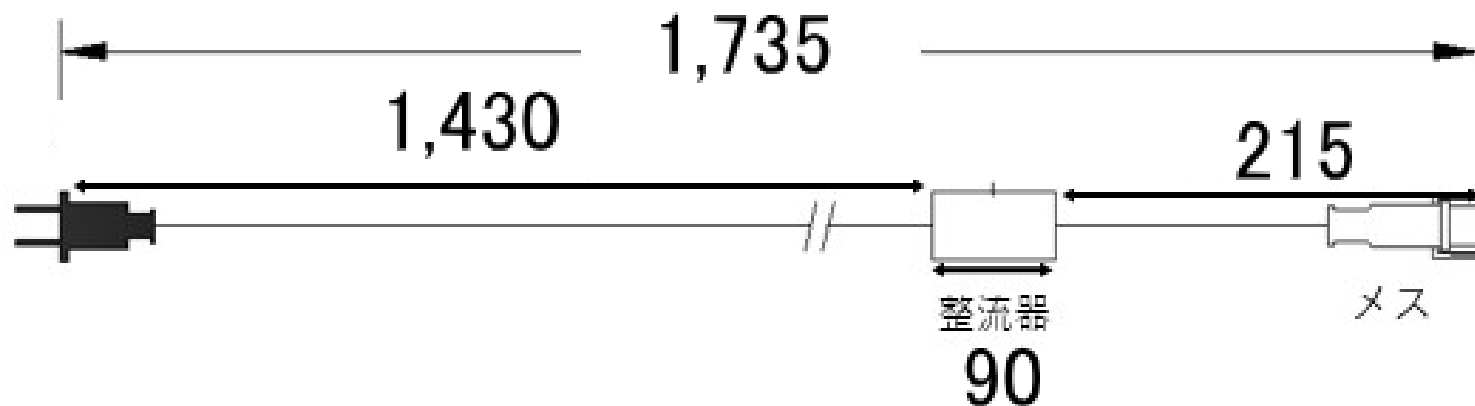


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月17日		
製品名	3芯パワーコード ブラックコード(B) 3芯パワーコード ホワイトコード(W)		
品番	3 * POWER (本体color)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計

1	入力電圧	AC100V	9	電線	VDE3×0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	樹脂製
3	容量	120W	11	回路数	-
4	最大接続	最大10連結迄	12	LED素子	-
5	重量	約190g	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

3芯コントローラー

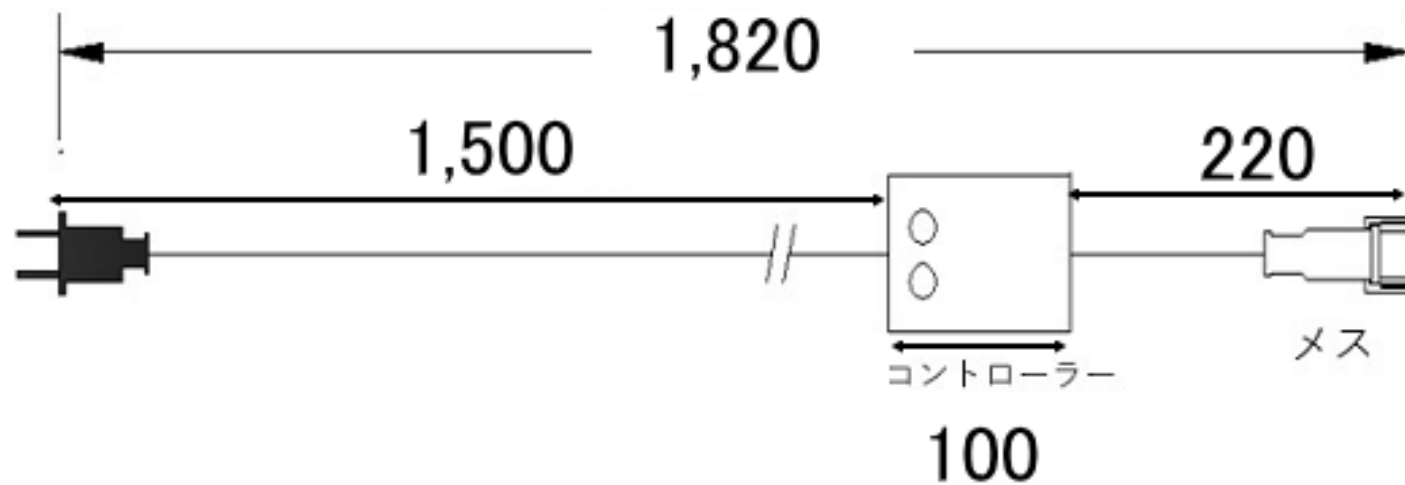


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月18日		
製品名	3芯コントローラー ブラックコード(B) 3芯コントローラー ホワイトコード(W)		
品番	3 * CONTROL (本体color)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計

1	入力電圧	AC100V	9	電線	VDE3 × 0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	樹脂製
3	容量	60W	11	回路数	-
4	最大接続	10連結迄	12	LED素子	-
5	重量	約220g	13	本体仕様環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

3芯延長コード

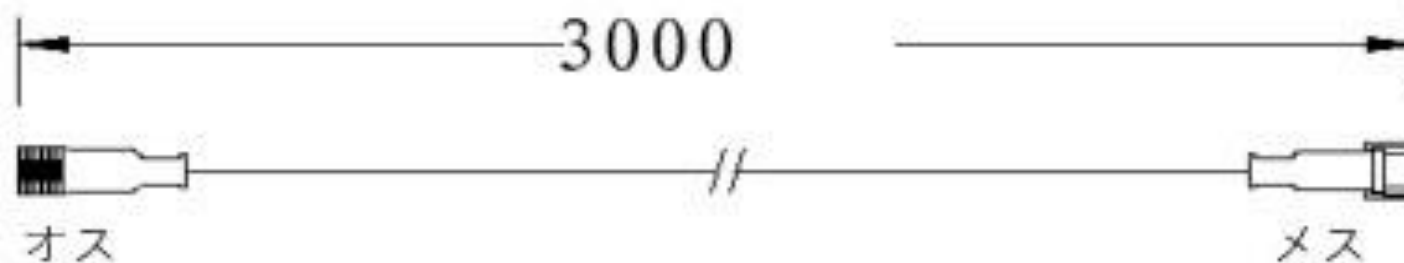


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月22日		
製品名	3芯延長コード ブラックコード(B) 3芯延長コード ホワイトコード(W)		
品番	3 * CONNECTOR (本体color)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
3芯ストリングライト			
つららライト			
ネットライト			
ネックレスライト			
など3芯シリーズ			

1	入力電圧	AC100V	9	電線	VDE3×0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	PVC
3	容量	400W	11	回路数	-
4	最大接続	-	12	LED素子	-
5	重量	約240g	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-	15	保護回路	-
8	サイズ	図面通り			

3芯Y字延長コード

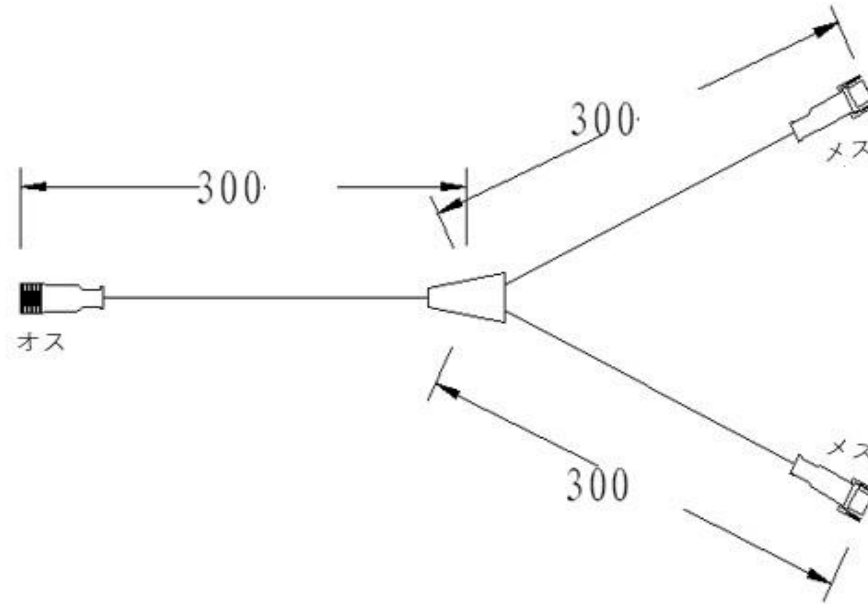


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月22日		
製品名	3芯Y字延長コード ブラックコード(B) 3芯Y字延長コード ホワイトコード(W)		
品番	3Y * CONNECTOR (本体color)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
3芯ストリングライト			
つららライト			
ネットライト			
ネックレスライト			
など3芯シリーズ			

1	入力電圧	-	9	電線	VDE2 × 0.75mm ²
2	芯数	3芯	10	本体	PVC
3	容量	400W	11	回路数	-
4	最大接続	-	12	LED素子	-
5	重量	約100g	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-	15	保護回路	-
8	サイズ	図面通り			

ドレープライト

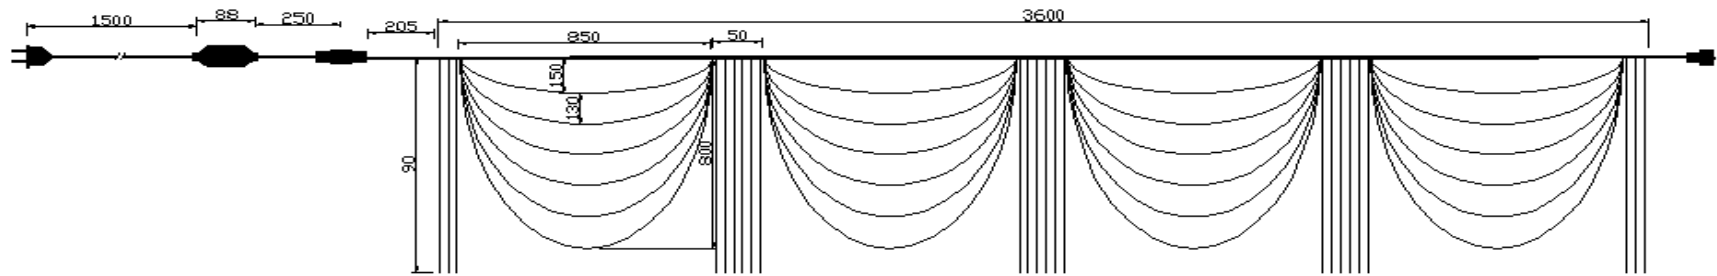


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年7月2日		
製品名	ドレープライト			
LED color	ブルー*ホワイト			
品番	DORE			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項		承認	検図	設計
パワーコード付き				

1	入力電圧	AC100V	9	垂れ数/垂れ間隔	各色垂れ24本/垂れ間隔図面参照
2	芯数	2芯	10	電線	0.2sq/透明線(外径1.8mm)
3	消費電力	約42W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ/寝球
4	連結本数	2連結迄	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO・中国球
5	重量	約870g	13	適用環境	屋外・防滴 仕様
6	球数	819球	14	保護等級	-
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

5連ドレープライト

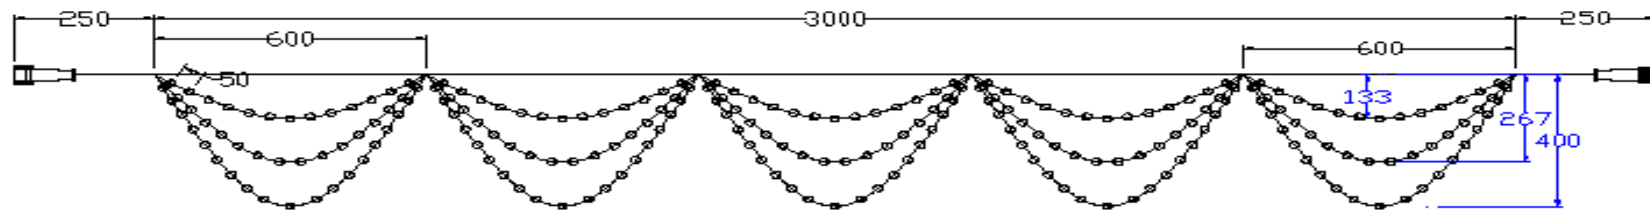

【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年7月2日		
製品名	5連ドレープライト			
LED color	シャンパンゴールド			
品番	FIVESOMEDRAPE			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項		承認	検図	設計
パワーコード付き				

1	入力電圧	AC100V	9	垂れ数/垂れ間隔	垂れ5本/垂れ間隔約133mm
2	芯数	2芯	10	電線	0.2sq/透明線(外径1.8mm)
3	消費電力	約12.8W	11	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ/寝球仕様
4	連結本数	5連結迄	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO
5	重量	約800g	13	適用環境	屋外・防滴 仕様
6	球数	256球	14	保護等級	-
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

スノーフォールライト74




【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年6月18日		
製品名	スノーフォールライト74 シャンパンゴールド (SG) スノーフォールライト74 ホワイト(W)			
品番	* RYUSEI74 (LEDcolor)			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項		承認	検図	設計
トランス別売り				

1	入力電圧	AC100V→DC12V	9	電線	0.75sq/白線(外径5mm)
2	芯数	2芯	12	LED素子・素材	基板2835 中国製/クリアパイプ(樹脂)
3	消費電力	2.2W	13	使用環境	屋外・防滴 仕様
4	連結本数	30Wトランス/5本迄 60Wトランス/10本迄	14	保護等級	-
5	重量	約200g			
6	球数	96球			
7	垂れ間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

スノーフォールライト30

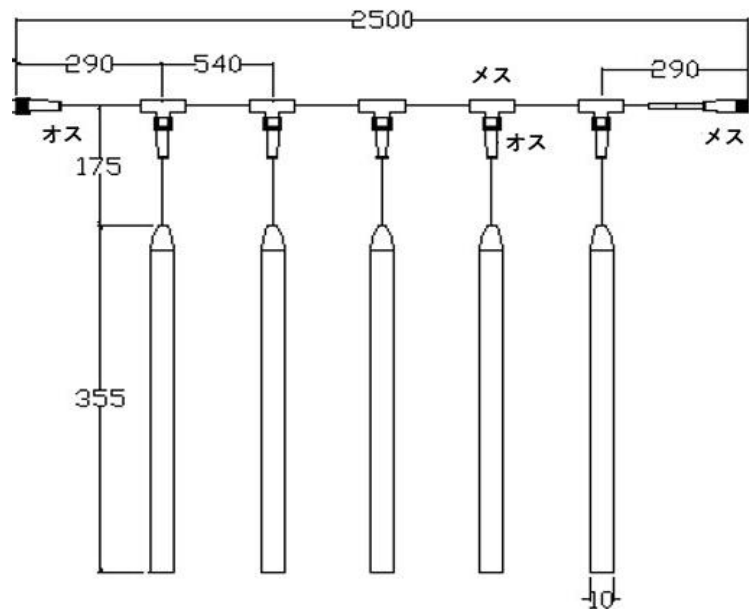


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月17日		
製品名	スノーフォールライト30		
品番	WRYUSEI30		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
トランス別売り			

1	入力電圧	AC100V→DC12V	9	電線	0.3sq/白線(外径3.5mm)
2	芯数	2芯	12	LED素子・素材	基板2835 中国製/クリアパイプ(樹脂)
3	消費電力	8W/セット	13	使用環境	屋外・防滴 仕様
4	連結本数	30Wトランス/2セット迄 60Wトランス/4セット迄	14	保護等級	-
5	重量	約250g			
6	球数	42球/本 210球/セット			
7	垂れ間隔	540mm			
8	サイズ	図面通り			

スノーフォール用メインコード

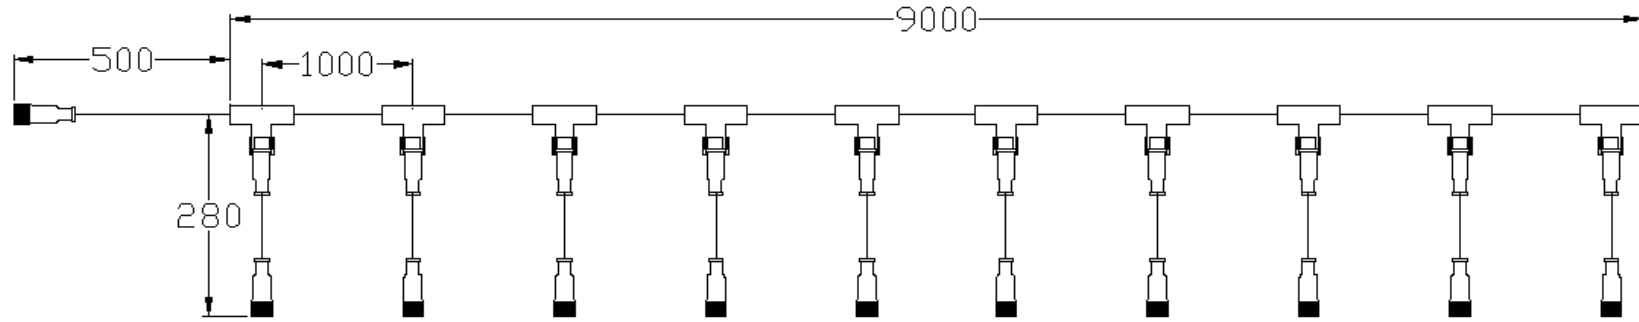


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月23日			
製品名	スノーフォール用メインコード			
品番	SNOWFALL10MCODE			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
	特記事項	承認	検図	設計
	スノーフォール30			
	スノーフォール74			

1	入力電圧	-	9	電線	VDE2 × 0.75mm ²
2	芯数	2芯	10	本体	-
3	容量	90W	11	回路数	-
4	最大接続	-	12	LED素子	-
5	重量	約1kg	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-	15	保護回路	-
8	サイズ	図面通り	16		

12V30Wトランス(小)

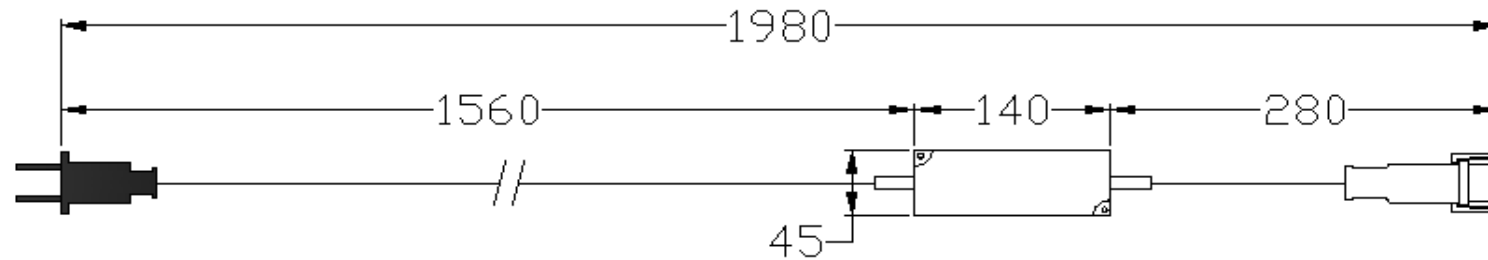


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月22日			
製品名	12V30Wトランス(小)			
品番	12VTRANS60W			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項	承認	検図	設計	
				高輝度グローブ スノーフォール30・74
	クリーミーステップ			

1	入力電圧	AC100V→DC12V	9	電線	VDE2×0.75mm ² /黒コード
2	芯数	2芯	10	本体	樹脂製
3	容量	30W	11	回路数	-
4	最大接続	-	12	LED素子	-
5	重量	約460g	13	使用環境	屋外・防滴
6	球数	-	14	IP	-
7	球間隔	-	15		
8	サイズ	図面通り	16		

12V60Wトランス (大)

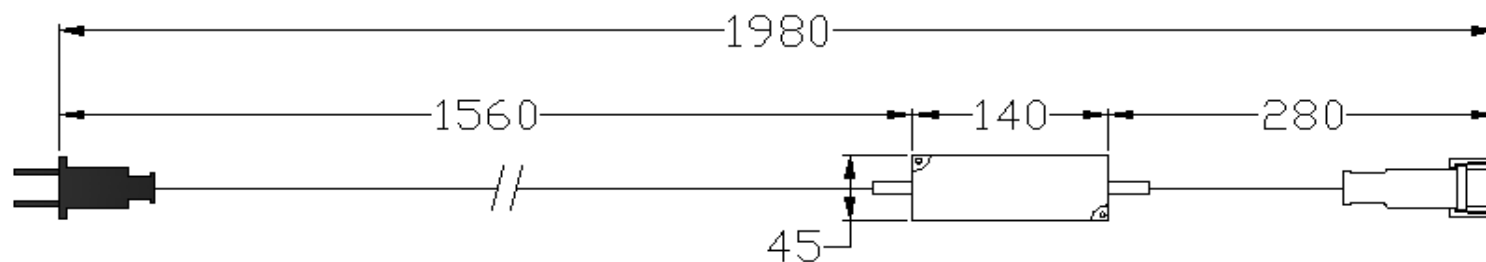


【 単位：mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月8日		
製品名	12V60Wトランス (大)		
品番	12VTRANS60W		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD (中国)		
特記事項	承認	検図	設計
12V/IC無グローブ			
12V/スノーフォール			
DMX制御時不可			
高輝度グローブ			

1	入力電圧	AC100V→DC12V	9	IC No	-
2	芯数	2芯	10	電線	VDE2*0.75/黒コード
3	容量	60W	11	本体	樹脂製
4	最大接続	-	12	回路数	-
5	重量	約550g	13	LED素子	-
6	球数	-	14	本体使用	屋外・防滴
7	球間隔	-			
8	サイズ	図面通り			

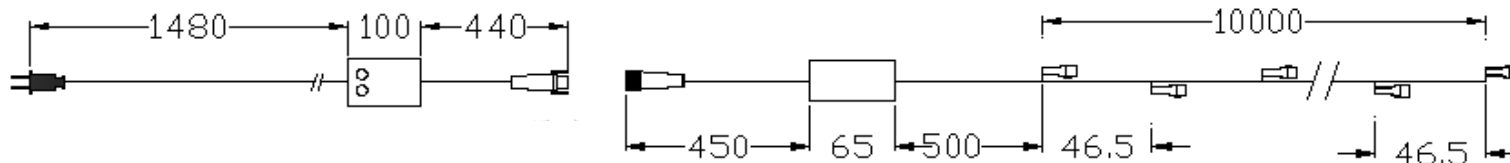


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2020年9月10日		
製品名	流星ストリングライトVer.Ⅲ			
LED	ホワイト			
品番	RYUSEIVER3			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項		承認	検図	設計
専用コントローラー 付き				

1	入力電圧	AC100V	9	電線	0.2sq/透明線(外径1.6mm)
2	芯数	13芯	10	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ
3	消費電力	19.2W	12	LED素子	Φ5mm/拡散球/OPTO球
4	連結本数	連結不可	13	適用環境	屋外・防滴 仕様
5	重量	約1.5kg	14	保護等級	-
6	球数	216球	15	コントローラー	非防水・屋内 仕様
7	球間隔	46.5mm			
8	サイズ	図面通り			

13芯延長コード

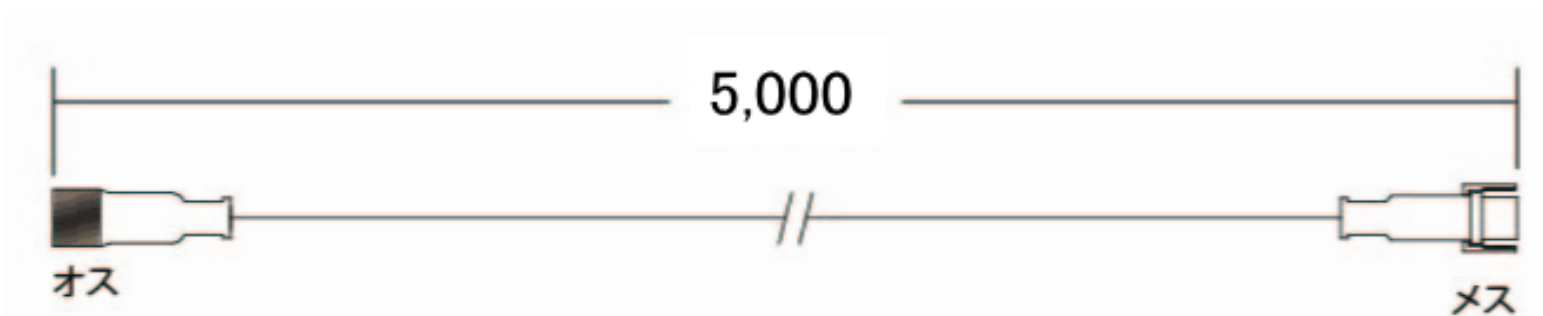

【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2020年6月23日		
製品名	13芯延長コード		
品番	RYUSEICODE		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
流星ストリング			

1	入力電圧	-	9	IC No	-
2	芯数	13芯	10	電線	5×0.5mm ² /白コード
3	容量	400W	11	本体	-
4	最大接続	-	12	回路数	-
5	重量	約500g	13	LED素子	-
6	球数	-	14	本体使用	屋外・防滴
7	球間隔	-	15	リモコン使用	-
8	サイズ	図面通り	16	IP	-