


# 2芯ロープライト

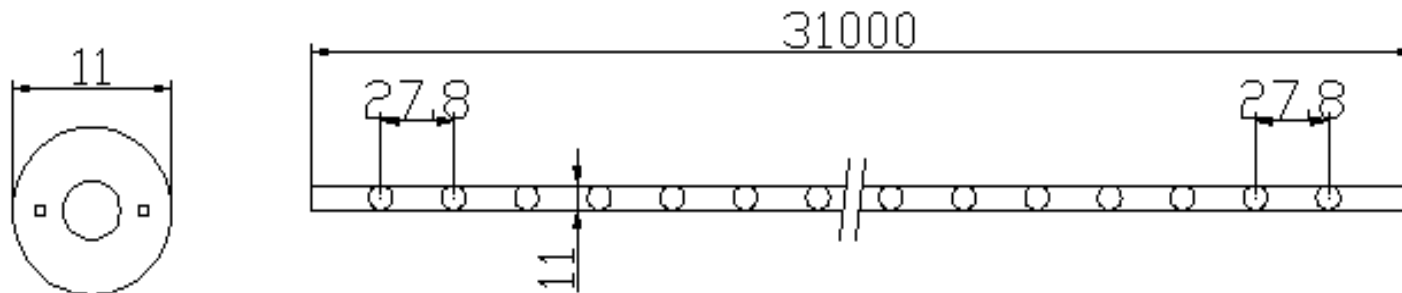

【 単位:mm 】


- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                                |   |    |    |
|-----------|--------------------------------|---|----|----|
| 最終更新日     |                                | 2020年9月10日  |    |    |
| 製品名       | 2芯ロープライト                       |   |    |    |
| LED color | ①                              | (ブルーB)(ピンクPI)(グリーンG)<br>(レッドR)(アンバーA)   |    |    |
|           | ②                              | (ホワイトW)(シャンパンゴールドSG)<br>(パステルシャンパンPS)<br>(パステルブルーPB)(パステルピンクPPI)<br>(パステルパープルPPU) |    |    |
| 品番        | * - ROPE11SET3V2<br>(LEDcolor) |   |    |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                   |   |    |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD (中国)   |   |    |    |
| 特記事項      |                                | 承認  | 検図 | 設計 |
| 電源・一部備品付属 |                                |   |    |    |


|   |      |        |    |        |                   |
|---|------|--------|----|--------|-------------------|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 9  | 電線     | 0.1sq/透明線(外径11mm) |
| 2 | 芯数   | 2芯     | 10 | 発光部    | PVC透明チューブ/寝球      |
| 3 | 消費電力 | 76W    | 12 | LED素子① | Φ3mm/拡散球/中国球      |
| 4 | 連結本数 | 30m迄   | 13 | LED素子② | Φ3mm/拡散球/OPTO     |
| 5 | 重量   | 約3.7kg | 14 | 適用環境   | 屋外・防滴 仕様          |
| 6 | 球数   | 1080球  | 15 | 保護等級   | -                 |

|   |     |      |    |       |      |  |  |  |  |
|---|-----|------|----|-------|------|--|--|--|--|
| 7 | 球間隔 | 28mm | 16 | カット単位 | 1m毎可 |  |  |  |  |
| 8 | サイズ | 図面通り |    |       |      |  |  |  |  |

# 2芯スリム型用パワーコード

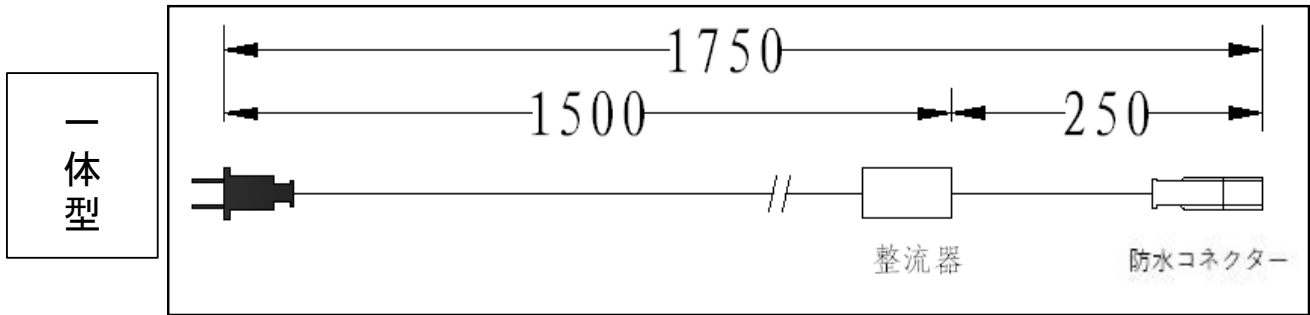

【 単位: mm 】

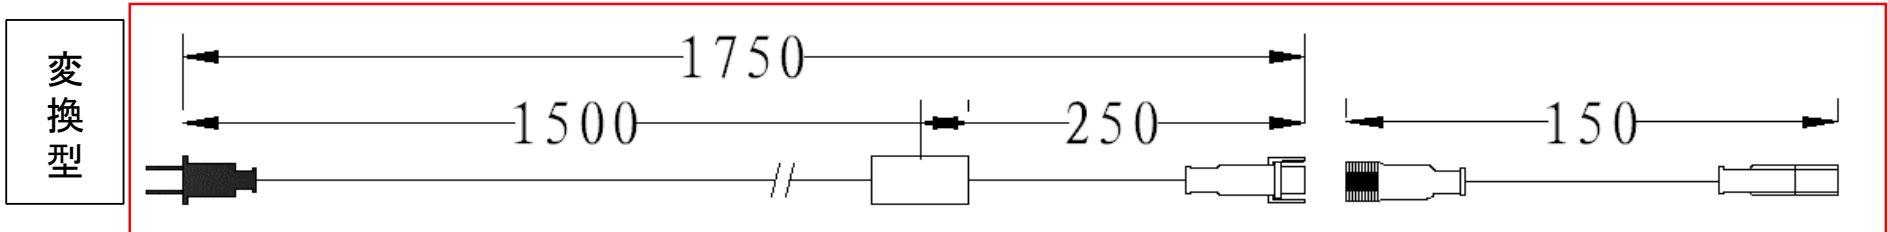

2芯パワーコード黒+変換コネクタ  
 ※一体型の在庫なくなり次第、順次変換コネクタ式となります


- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|       |                             |            |  |
|-------|-----------------------------|------------|--|
| 最終更新日 |                             | 2020年9月15日 |  |
| 製品名   | 2芯スリム型用パワーコード               |            |  |
| 品番    | 11ROPEPOWER                 |            |  |
| 販売元   | 株式会社向陽プランニング                |            |  |
| 製造国   | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |            |  |

|   |      |        |    |       |                          |
|---|------|--------|----|-------|--------------------------|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 9  | 電線    | VDE2×0.75mm <sup>2</sup> |
| 2 | 芯数   | 2芯     | 10 | 本体    | 樹脂製                      |
| 3 | 容量   | 300W   | 11 | 回路数   | -                        |
| 4 | 最大接続 | 最大30m迄 | 12 | LED素子 | -                        |
| 5 | 重量   | 約180g  | 13 | 使用環境  | 屋外・防滴                    |
| 6 | 球数   | -      | 14 | IP    | -                        |
| 7 | 球間隔  | -      |    |       |                          |
| 8 | サイズ  | 図面通り   |    |       |                          |

|              |  |    |    |    |
|--------------|--|----|----|----|
| 特記事項         |  | 承認 | 検図 | 設計 |
| 2芯スリム型ローブライト |  |    |    |    |
|              |  |    |    |    |
|              |  |    |    |    |

# 2芯スリム型用針

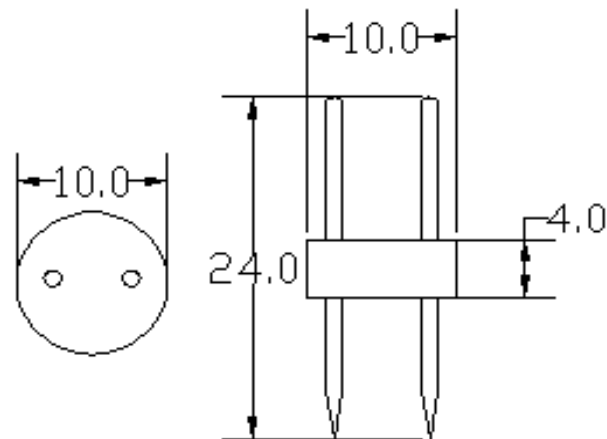


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|            |                             |            |    |    |
|------------|-----------------------------|------------|----|----|
| 最終更新日      |                             | 2020年9月10日 |    |    |
| 製品名        | 2芯スリム型用針                    |            |    |    |
| LED color  | -                           |            |    |    |
| 品番         | 11ROPEPIN                   |            |    |    |
| 販売元        | 株式会社向陽プランニング                |            |    |    |
| 製造国        | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |            |    |    |
| 特記事項       |                             | 承認         | 検図 | 設計 |
| スリム型ロープライト |                             |            |    |    |

|   |      |      |    |       |            |
|---|------|------|----|-------|------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -          |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -          |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -          |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋内仕様       |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -          |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -          |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PP/ポリプロピレン |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |            |

# 2芯スリム型用エンドキャップ

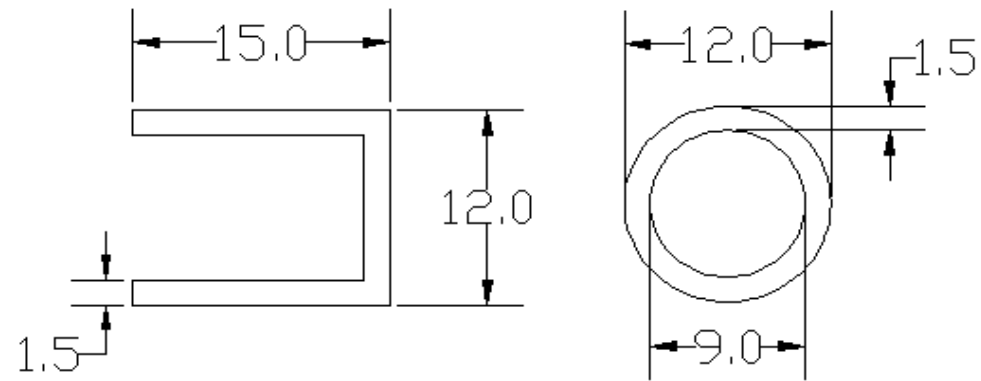


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|             |                             |            |    |    |
|-------------|-----------------------------|------------|----|----|
| 最終更新日       |                             | 2020年9月10日 |    |    |
| 製品名         | 2芯スリム型用エンドキャップ              |            |    |    |
| LED color   | -                           |            |    |    |
| 品番          | 11ROPEENDCAP                |            |    |    |
| 販売元         | 株式会社向陽プランニング                |            |    |    |
| 製造国         | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |            |    |    |
| 特記事項        |                             | 承認         | 検図 | 設計 |
| スリム型ロープライト用 |                             |            |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴 仕様    |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC:ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |

# 2芯スリム型用コネクタ

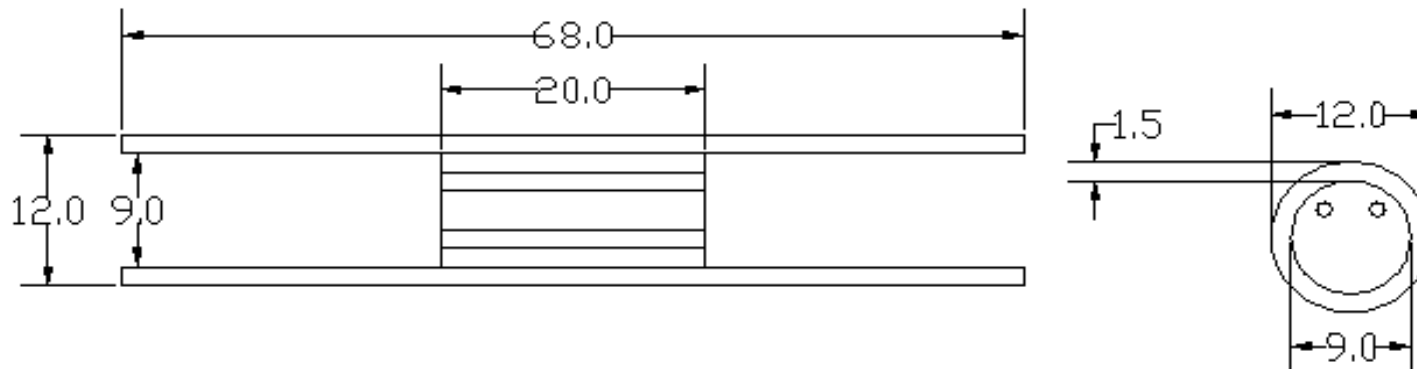


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|            |                             |            |    |    |
|------------|-----------------------------|------------|----|----|
| 最終更新日      |                             | 2020年9月10日 |    |    |
| 製品名        | 2芯スリム型用コネクタ                 |            |    |    |
| LED color  | -                           |            |    |    |
| 品番         | 11ROPECONNECTOR             |            |    |    |
| 販売元        | 株式会社向陽プランニング                |            |    |    |
| 製造国        | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |            |    |    |
| 特記事項       |                             | 承認         | 検図 | 設計 |
| スリム型ロープライト |                             |            |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴仕様     |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC/ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |

## 2芯スリム型用チャンネル

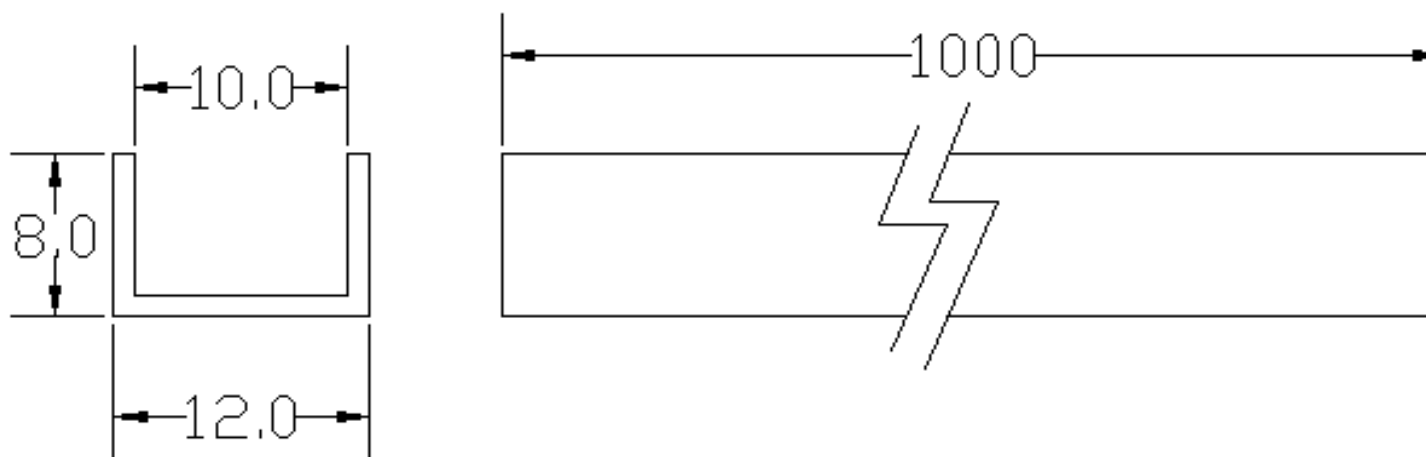


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|             |                             |            |    |    |
|-------------|-----------------------------|------------|----|----|
| 最終更新日       |                             | 2020年9月10日 |    |    |
| 製品名         | 2芯スリム型用チャンネル                |            |    |    |
| LED color   | -                           |            |    |    |
| 品番          | 11ROPECHANNELU              |            |    |    |
| 販売元         | 株式会社向陽プランニング                |            |    |    |
| 製造国         | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |            |    |    |
| 特記事項        |                             | 承認         | 検図 | 設計 |
| スリム型用ローブライト |                             |            |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外仕様・防滴     |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC/ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |

# 3芯ロープライト

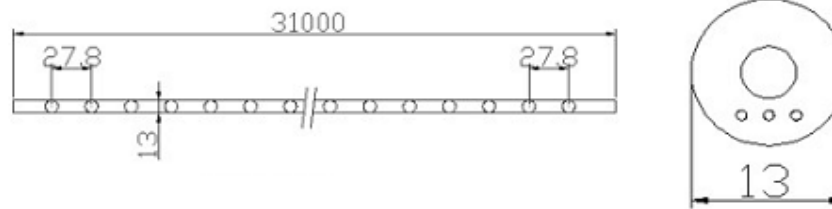

【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。


|                         |                               |                                   |    |    |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----|----|
| 最終更新日                   |                               | 2020年9月2日                         |    |    |
| 製品名                     | 3芯ロープライト                      |                                   |    |    |
| LED color               | ①                             | (ブルーB)(ピンクPI)(グリーンG)(レッドR)(アンパ〜A) |    |    |
|                         | ②                             | (ホワイトW)(シャンパンゴールドSG)              |    |    |
| 品番                      | * - ROPE13SET30<br>(LEDcolor) |                                   |    |    |
| 販売元                     | 株式会社向陽プランニング                  |                                   |    |    |
| 製造国                     | Rayer Lighting Co., LTD(中国)   |                                   |    |    |
| 特記事項                    |                               | 承認                                | 検図 | 設計 |
| 電源・一部備品付属<br>コントローラー別売り |                               |                                   |    |    |

|   |      |        |    |        |                   |
|---|------|--------|----|--------|-------------------|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 9  | 電線     | 0.1sq/透明線(外径13mm) |
| 2 | 芯数   | 3芯     | 10 | 発光部    | PVC透明チューブ/寝球      |
| 3 | 消費電力 | 90W    | 12 | LED素子① | Φ3mm/拡散球/中国球      |
| 4 | 連結本数 | 30m迄   | 13 | LED素子② | Φ3mm/拡散球/OPTO     |
| 5 | 重量   | 約6.8kg | 14 | 適用環境   | 屋外・防滴 仕様          |
| 6 | 球数   | 1080球  | 15 | 保護等級   | -                 |
| 7 | 球間隔  | 28mm   | 16 | カット単位  | 1m毎可              |
| 8 | サイズ  | 図面通り   |    |        |                   |




# 3芯ロープライト用パワーコード

一体型

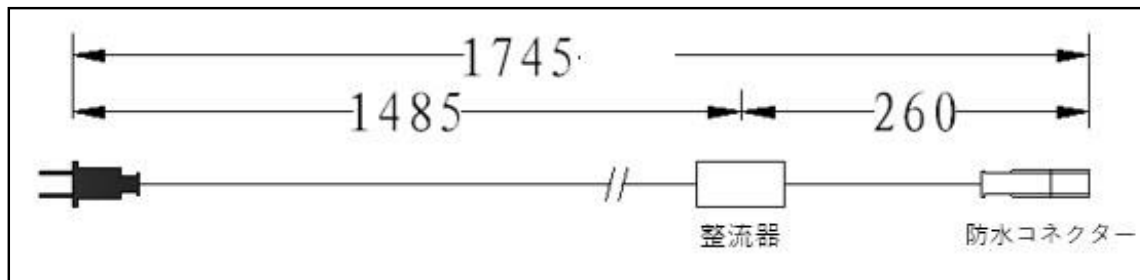

変換型

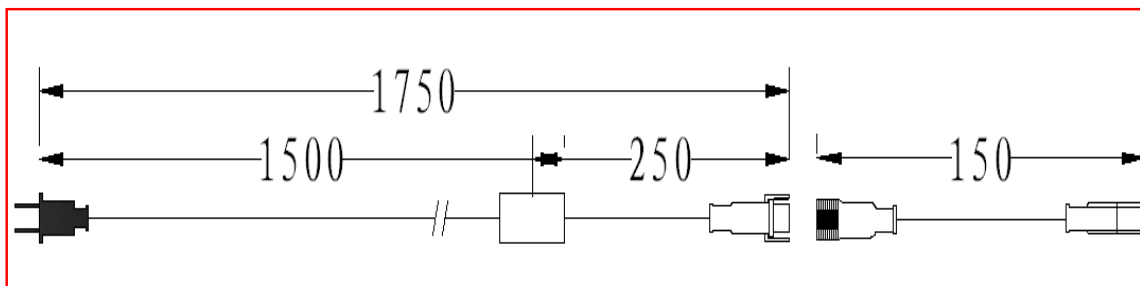

【 単位:mm 】

3芯パワーコード黒+変換コネクタ


※一体型の在庫なくなり次第、順次変換コネクタ式となります

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|          |                             |            |    |    |
|----------|-----------------------------|------------|----|----|
| 最終更新日    |                             | 2020年9月15日 |    |    |
| 製品名      | ロープライト用パワーコード               |            |    |    |
| 品番       | ROPEPOWER                   |            |    |    |
| 販売元      | 株式会社向陽プランニング                |            |    |    |
| 製造国      | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |            |    |    |
| 特記事項     |                             | 承認         | 検図 | 設計 |
| 3芯ロープライト |                             |            |    |    |

|   |      |        |    |       |                          |
|---|------|--------|----|-------|--------------------------|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 9  | 電線    | VDE3×0.75mm <sup>2</sup> |
| 2 | 芯数   | 3芯     | 10 | 本体    | 樹脂製                      |
| 3 | 容量   | 120W   | 11 | 回路数   | -                        |
| 4 | 最大接続 | 最大30m迄 | 12 | LED素子 | -                        |
| 5 | 重量   | 約190g  | 13 | 使用環境  | 屋外・防滴                    |
| 6 | 球数   | -      | 14 | IP    | -                        |
| 7 | 球間隔  | -      | 15 | 回路保護  | 3Aヒューズ                   |
| 8 | サイズ  | 図面通り   | 16 |       |                          |

# 3芯ロープライト用針

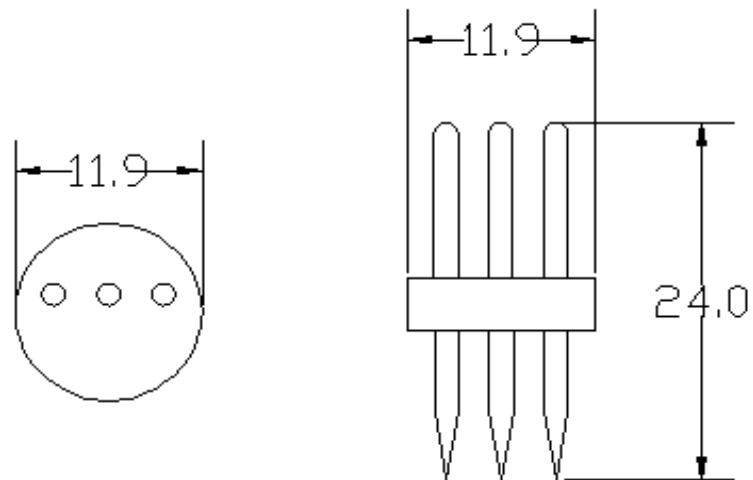


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |    |    |
|-----------|-----------------------------|-----------|----|----|
| 最終更新日     |                             | 2020年7月1日 |    |    |
| 製品名       | 3芯ロープライト用針                  |           |    |    |
| LED color | -                           |           |    |    |
| 品番        | ROPEPIN                     |           |    |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |    |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |    |    |
| 特記事項      |                             | 承認        | 検図 | 設計 |
| 屋内仕様      |                             |           |    |    |

|   |      |      |    |       |            |
|---|------|------|----|-------|------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -          |
| 2 | 芯数   | 3芯   | 10 | 発光部   | -          |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -          |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋内仕様       |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -          |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -          |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PP/ポリプロピレン |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |            |

# 3芯ロープライト用エンドキャップ

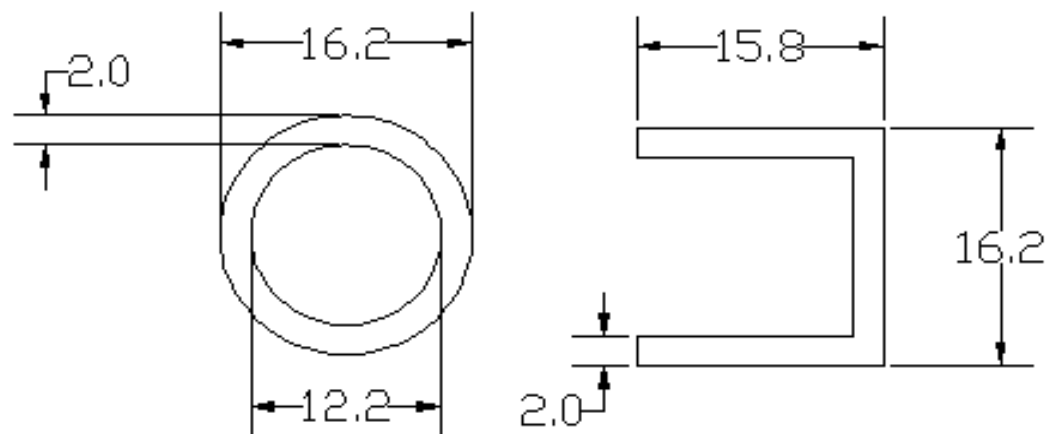





【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |  |  |    |    |    |
|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|----|----|----|
| 最終更新日     |                             | 2020年7月1日 |  |  |    |    |    |
| 製品名       | 3芯ロープライト用エンドキャップ            |           |  |  |    |    |    |
| LED color | -                           |           |  |  |    |    |    |
| 品番        | ROPEENDCAP                  |           |  |  |    |    |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |  |  |    |    |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |  |  |    |    |    |
| 特記事項      |                             |           |  |  |    |    |    |
|           |                             |           |  |  | 承認 | 検図 | 設計 |
|           |                             |           |  |  |    |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 3芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴 仕様    |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC:ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |

# 3芯ロープライト用コネクター

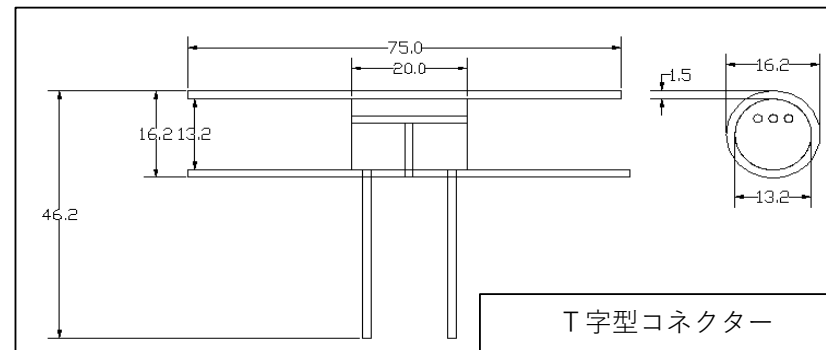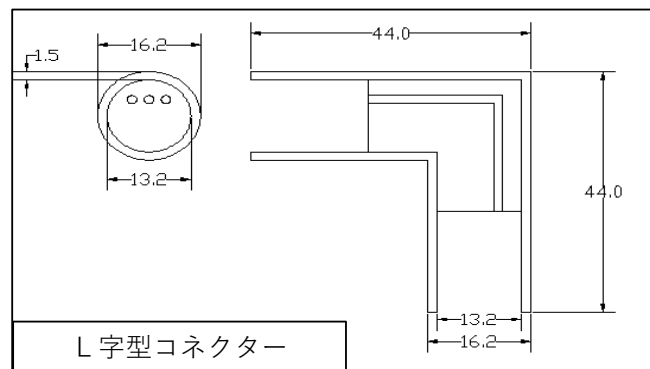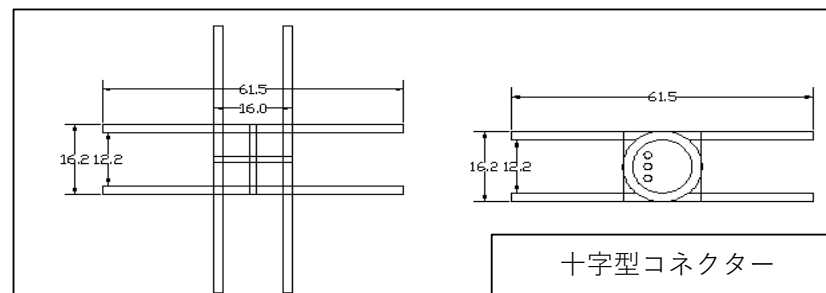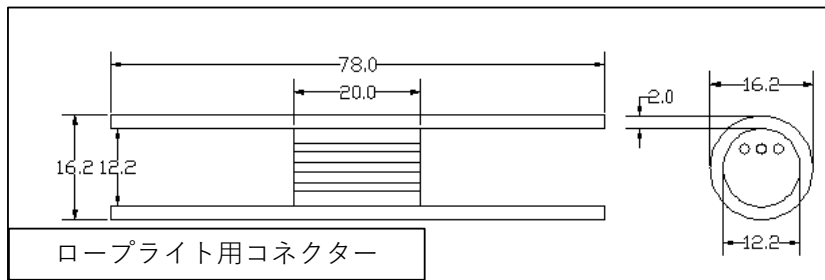


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|       |  |           |  |      |   |    |    |
|-------|--|-----------|--|------|---|----|----|
| 最終更新日 |  | 2020年9月2日 |  | 製品名  | ロープライト用コネクター<br>L字型コネクター<br>十字型コネクター<br>T字型コネクター                    |    |    |
|       |  |           |  | 品番   | ROPECONNECTOR<br>ROPECONNECTORL<br>ROPECONNECTORC<br>ROPECONNECTORT |    |    |
|       |  |           |  | 販売元  | 株式会社向陽プランニング  |    |    |
|       |  |           |  | 製造国  | Rayer Lighting Co., LTD(中国)   |    |    |
|       |  |           |  | 特記事項 | 承認  | 検図 | 設計 |
|       |  |           |  |      |   |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 3芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴仕様     |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC/ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り | 16 | 材質    | PVC/ポリ塩化ビニル |

# 3芯ロープライト用クリップ

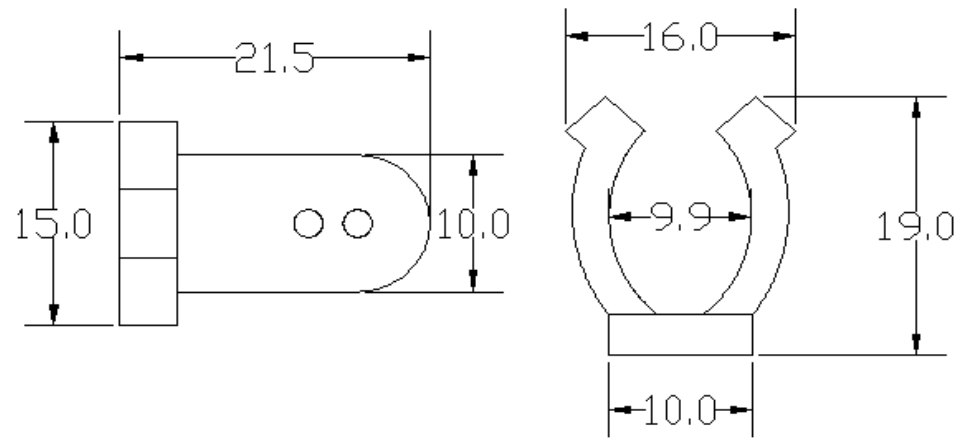


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |  |  |
|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|
| 最終更新日     |                             | 2020年7月1日 |  |  |
| 製品名       | 3芯ロープライト用クリップ               |           |  |  |
| LED color | -                           |           |  |  |
| 品番        | ROPECLIP                    |           |  |  |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |  |  |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |  |  |
| 特記事項      |                             |           |  |  |
| 承認        |                             |           |  |  |
| 検図        |                             |           |  |  |
| 設計        |                             |           |  |  |

|   |      |      |    |       |            |
|---|------|------|----|-------|------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -          |
| 2 | 芯数   | 3芯   | 10 | 発光部   | -          |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -          |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴 仕様   |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -          |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -          |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PP/ポリプロピレン |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |            |

# 3芯ロープライト用Y字延長コード

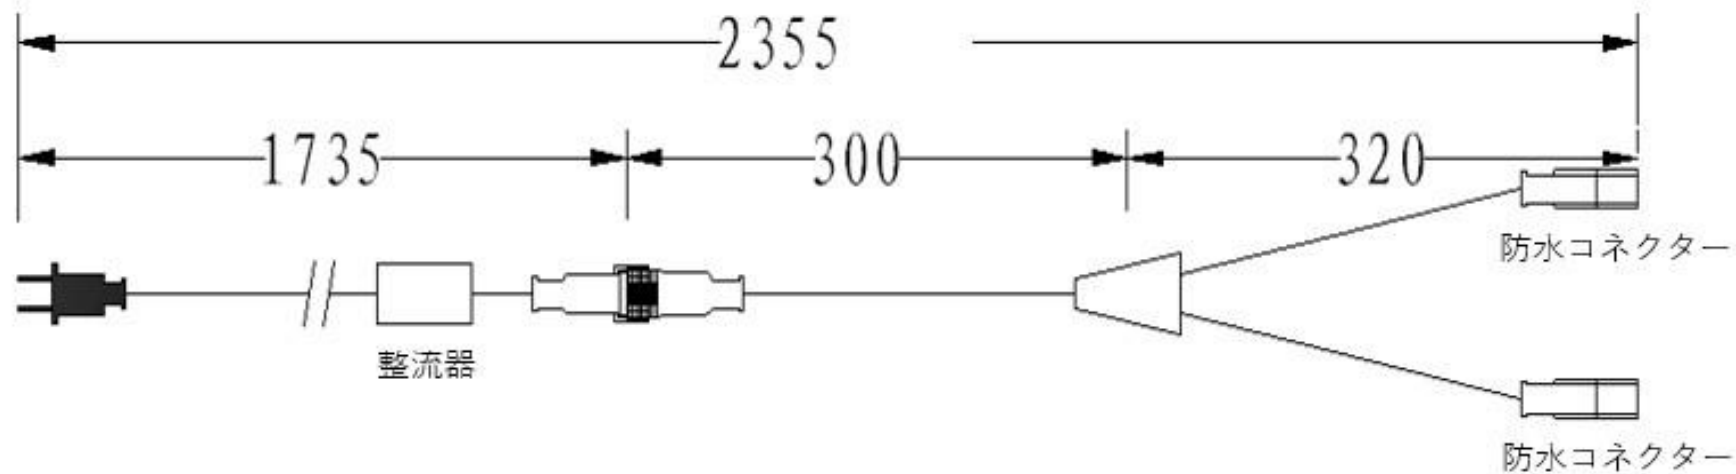


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |  |  |
|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|
| 最終更新日     |                             | 2020年7月1日 |  |  |
| 製品名       | 3芯ロープライト用Y字延長コード            |           |  |  |
| LED color | -                           |           |  |  |
| 品番        | 2YROPECONNECTOR             |           |  |  |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |  |  |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |  |  |
| 特記事項      |                             |           |  |  |
| 承認        |                             |           |  |  |
| 検図        |                             |           |  |  |
| 設計        |                             |           |  |  |

|   |      |      |    |       |   |
|---|------|------|----|-------|---|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | VDE3 × 0.75mm <sup>2</sup> (黒コードΦ6.5mm) |
| 2 | 芯数   | 3芯   | 10 | 発光部   | -                                       |
| 3 | 容量   | 120W | 11 | LED素子 | -                                       |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴仕様                                 |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -                                       |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -                                       |
| 7 | 球間隔  | -    |    |       |   |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |   |

# 3芯ロープライト用チャンネル

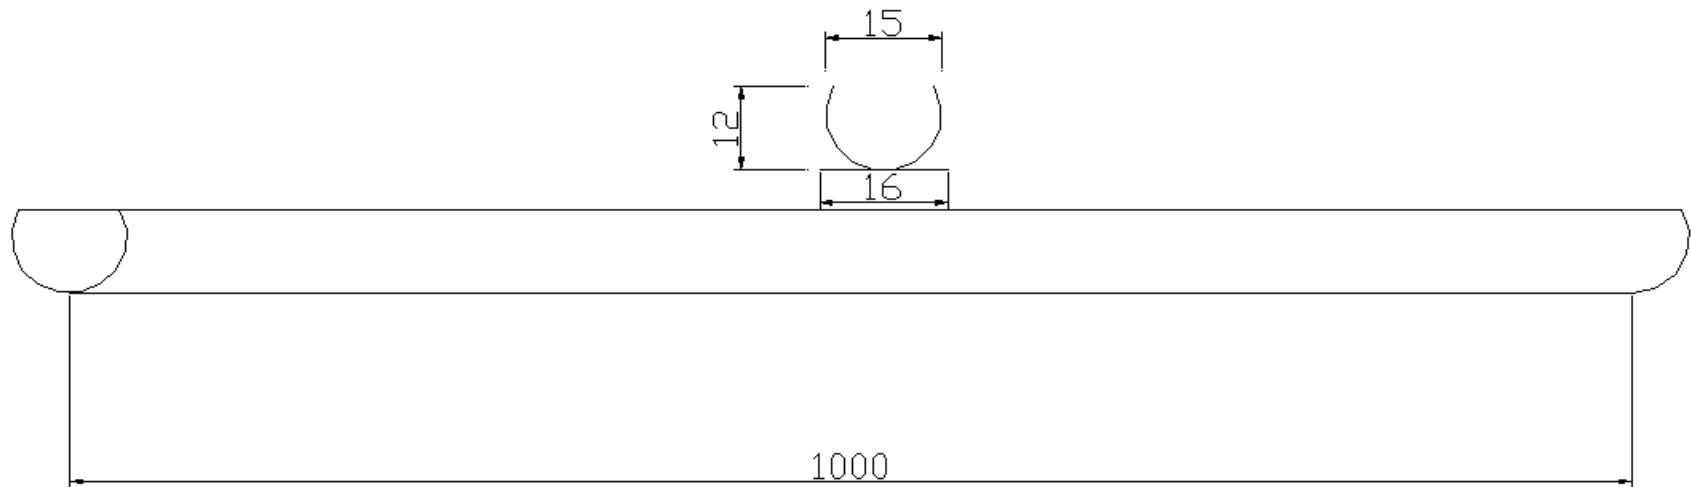



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |  |  |    |    |    |
|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|----|----|----|
| 最終更新日     |                             | 2020年7月1日 |  |  |    |    |    |
| 製品名       | 3芯ロープライト用チャンネル              |           |  |  |    |    |    |
| LED color | -                           |           |  |  |    |    |    |
| 品番        | ROPECHANNELU                |           |  |  |    |    |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |  |  |    |    |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |  |  |    |    |    |
| 特記事項      |                             |           |  |  |    |    |    |
|           |                             |           |  |  | 承認 | 検図 | 設計 |
|           |                             |           |  |  |    |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 3芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外仕様・防滴     |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC/ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |

# 平型ネオンロープライト

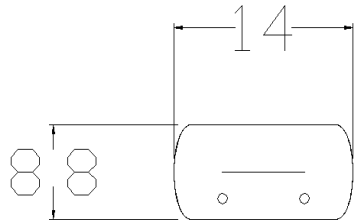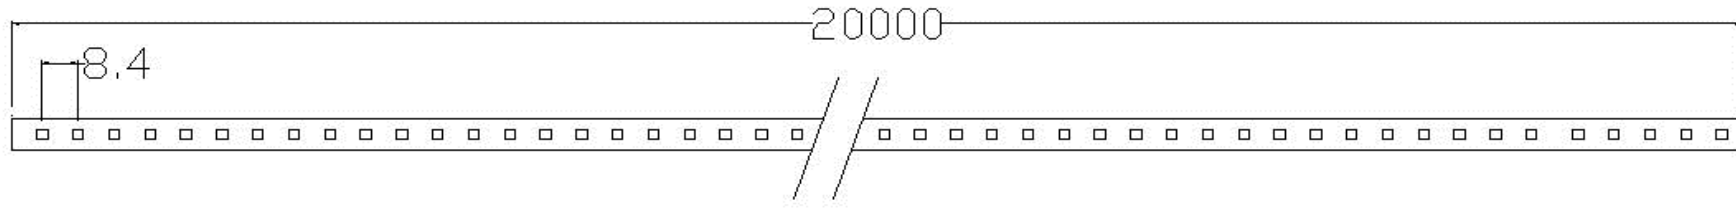

【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。


|           |                             |  |  |
|-----------|-----------------------------|--|--|
| 最終更新日     | 2020年9月2日                   |  |  |
| 製品名       | 平型ネオンロープライト                 |  |  |
| LED color | ホワイ特(W)シャンパンゴールド(SG)        |  |  |
|           | ブルー(B)ピンク(PINK)             |  |  |
| 品番        | NEONROPE - *<br>(LEDcolor)  |  |  |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |  |  |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |  |  |

|   |      |         |    |       |             |         |    |    |    |
|---|------|---------|----|-------|-------------|---------|----|----|----|
| 1 | 入力電圧 | AC100V  | 9  | 電線    | -           | 特記事項    | 承認 | 検図 | 設計 |
| 2 | 芯数   | 2芯      | 10 | 発光部   | PVC乳白チューブ   |         |    |    |    |
| 3 | 消費電力 | 76W     | 12 | LED素子 | SMD2835/中国球 | 接続備品別売り |    |    |    |
| 4 | 連結本数 | 20m迄    | 13 | 適用環境  | 屋外・防滴 仕様    |         |    |    |    |
| 5 | 重量   | 約2.93kg | 14 | 保護等級  | -           |         |    |    |    |
| 6 | 球数   | 2400球   | 15 | カット単位 | 50cm毎可      |         |    |    |    |
| 7 | 球間隔  | -       |    |       |             |         |    |    |    |
| 8 | サイズ  | 図面通り    |    |       |             |         |    |    |    |




# 平型ネオンロープライト用パワーコード

一体型

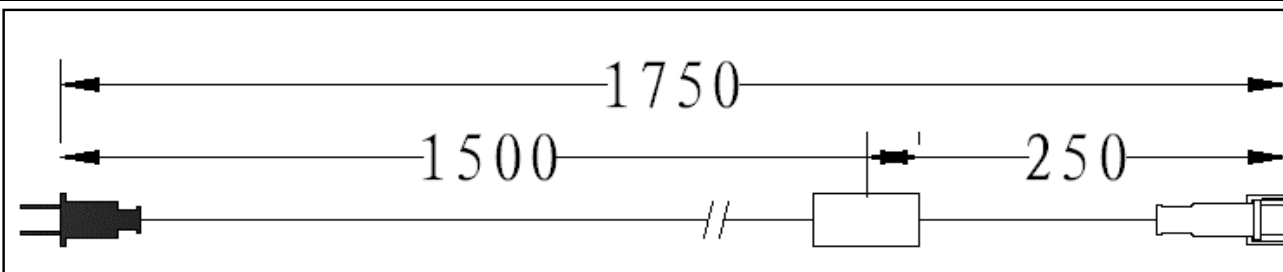

【 単位: mm 】

変換型

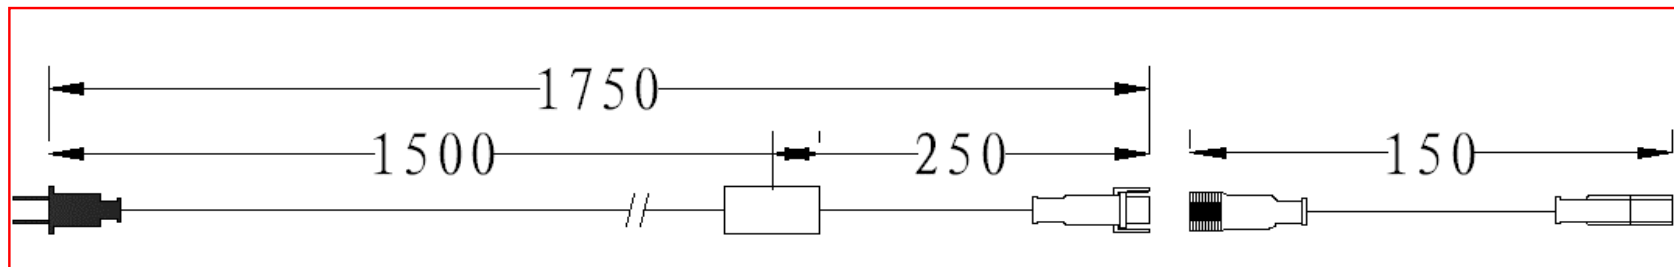

2芯パワーコード白+変換コネクター


※一体型の在庫なくなり次第、順次変換コネクター式となります

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|       |                             |            |    |    |
|-------|-----------------------------|------------|----|----|
| 最終更新日 |                             | 2020年9月15日 |    |    |
| 製品名   | 平型ネオンロープライト用パワーコード          |            |    |    |
| 品番    | NEONROPEPOWER               |            |    |    |
| 販売元   | 株式会社向陽プランニング                |            |    |    |
| 製造国   | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |            |    |    |
| 特記事項  |                             |            |    |    |
|       |                             | 承認         | 検図 | 設計 |
|       |                             |            |    |    |

|   |      |        |    |       |                                      |
|---|------|--------|----|-------|--------------------------------------|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 9  | 電線    | VDE2×0.75mm <sup>2</sup> /白線(Φ6.5mm) |
| 2 | 芯数   | 2芯     | 10 | 本体    | 樹脂製                                  |
| 3 | 容量   | 300W   | 11 | 回路数   | -                                    |
| 4 | 最大接続 | 最大20m迄 | 12 | LED素子 | -                                    |
| 5 | 重量   | 約180g  | 13 | 適用環境  | 屋外・防滴仕様                              |
| 6 | 球数   | -      | 14 | IP    | -                                    |
| 7 | 球間隔  | -      |    |       |                                      |
| 8 | サイズ  | 図面通り   |    |       |                                      |

# 平型ネオンロープライト用針

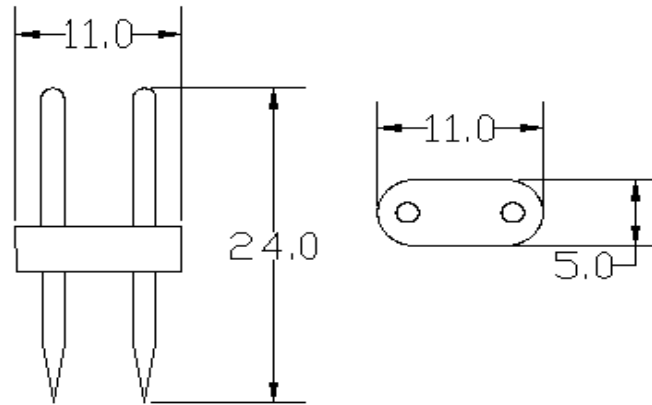


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |    |    |
|-----------|-----------------------------|-----------|----|----|
| 最終更新日     |                             | 2020年7月1日 |    |    |
| 製品名       | 平型ネオンロープライト用針               |           |    |    |
| LED color | -                           |           |    |    |
| 品番        | NEONROPEPIN                 |           |    |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |    |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |    |    |
| 特記事項      |                             | 承認        | 検図 | 設計 |
| 屋内仕様      |                             |           |    |    |

|   |      |      |    |       |      |
|---|------|------|----|-------|------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -    |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -    |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -    |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋内仕様 |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -    |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -    |
| 7 | 球間隔  | -    |    |       |      |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |      |

# 平型ネオンロープライト用キャップ

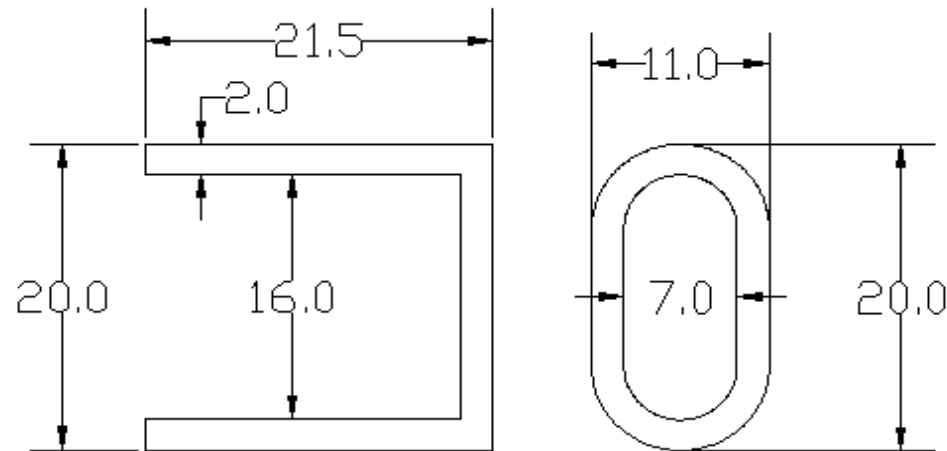



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |  |  |
|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|
| 最終更新日     |                             | 2020年7月1日 |  |  |
| 製品名       | 平型ネオンロープライト用エンドキャップ         |           |  |  |
| LED color | -                           |           |  |  |
| 品番        | NEONROPEENDCAP              |           |  |  |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |  |  |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |  |  |
| 特記事項      |                             |           |  |  |
| 承認        |                             |           |  |  |
| 検図        |                             |           |  |  |
| 設計        |                             |           |  |  |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴 仕様    |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC:ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |

# 平型ネオンロープライト用チャンネル

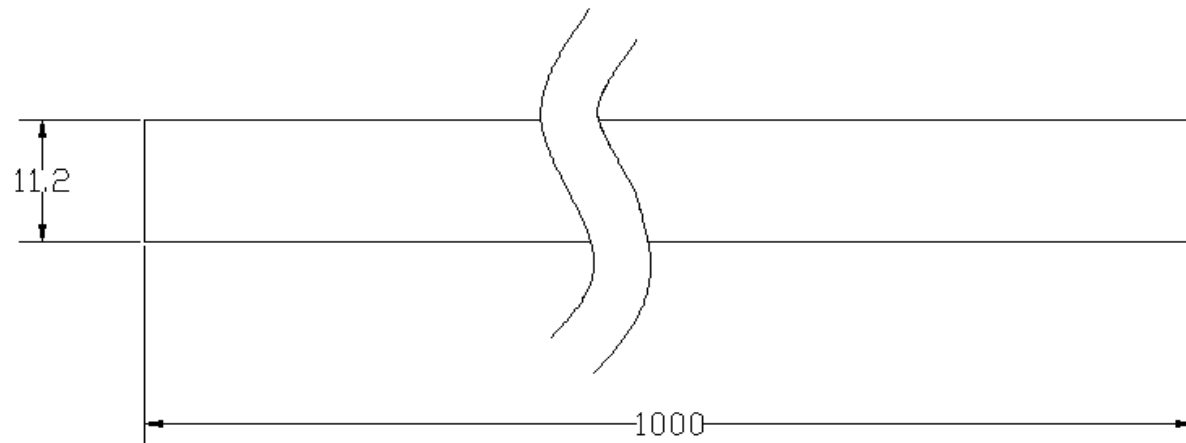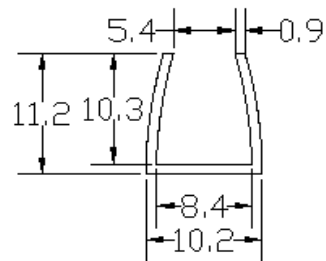


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 最終更新日     | 2020年7月1日                   |
| 製品名       | 平型ネオンロープライト用チャンネル           |
| LED color | -                           |
| 品番        | NEONROPECHANNELU            |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |

|   |      |      |    |       |             |      |    |    |    |
|---|------|------|----|-------|-------------|------|----|----|----|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           | 特記事項 | 承認 | 検図 | 設計 |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -           |      |    |    |    |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |      |    |    |    |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴仕様     |      |    |    |    |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |      |    |    |    |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |      |    |    |    |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC:ポリ塩化ビニル |      |    |    |    |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |      |    |    |    |

# 13mm 丸型ネオンロープライト用針

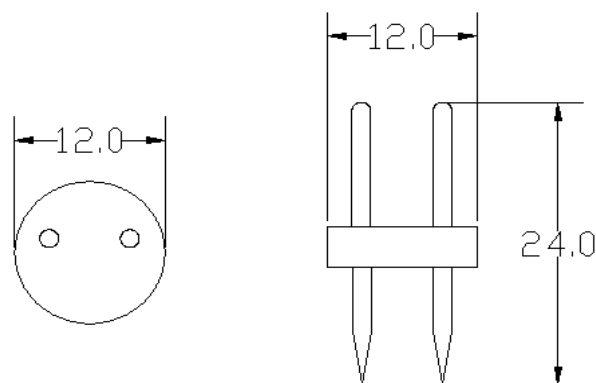


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |  |    |
|-----------|-----------------------------|-----------|--|----|
| 最終更新日     |                             | 2020年9月3日 |  |    |
| 製品名       | 13mm丸型ネオンロープライト用針           |           |  |    |
| LED color | -                           |           |  |    |
| 品番        | 13NEONPIN                   |           |  |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |  |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |  |    |
| 特記事項      |                             |           |  |    |
| 屋内仕様      |                             |           |  |    |
| 承認        |                             | 検図        |  | 設計 |
|           |                             |           |  |    |
|           |                             |           |  |    |

|   |      |      |    |       |      |
|---|------|------|----|-------|------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -    |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -    |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -    |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋内仕様 |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -    |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -    |
| 7 | 球間隔  | -    |    |       |      |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |      |

# 13mm 丸型ネオンロープライト用パワーコード

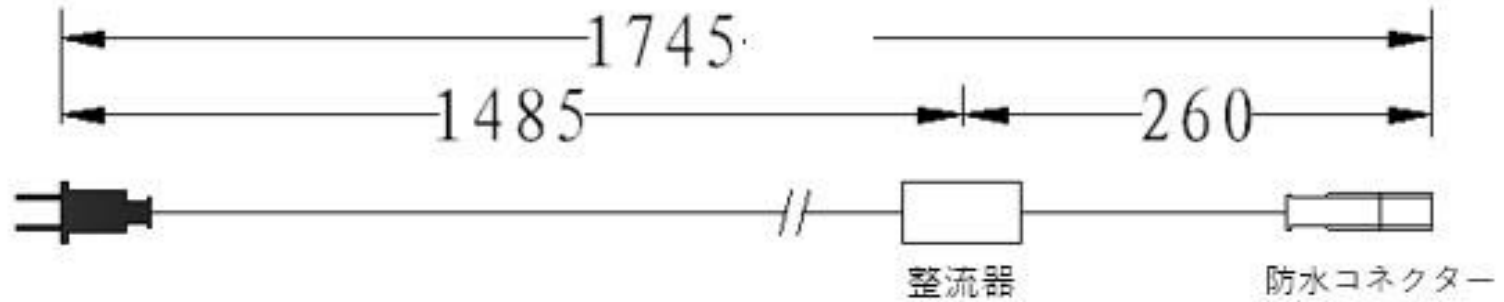


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 最終更新日 | 2020年9月3日                   |    |    |
| 製品名   | 13mm丸型ネオンロープライト用<br>パワーコード  |    |    |
| 品番    | 13NEONPOWER                 |    |    |
| 販売元   | 株式会社向陽プランニング                |    |    |
| 製造国   | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |    |    |
| 特記事項  | 承認                          | 検図 | 設計 |
|       |                             |    |    |

|   |      |        |    |       |  |
|---|------|--------|----|-------|--|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 9  | 電線    | VDE2 × 0.75mm <sup>2</sup> /白線(Φ6.5mm) |
| 2 | 芯数   | 2芯     | 10 | 本体    | 樹脂製                                    |
| 3 | 容量   | 300W   | 11 | 回路数   | -                                      |
| 4 | 最大接続 | 最大20m迄 | 12 | LED素子 | -                                      |
| 5 | 重量   | 約180g  | 13 | 適用環境  | 屋外・防滴仕様                                |
| 6 | 球数   | -      | 14 | IP    | -                                      |
| 7 | 球間隔  | -      |    |       |  |
| 8 | サイズ  | 図面通り   |    |       |  |

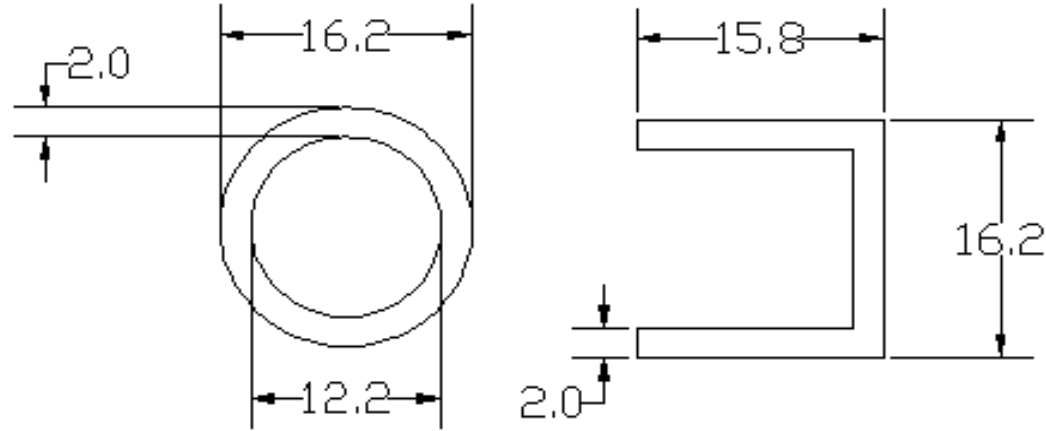


【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |             |    |    |
|-----------|-----------------------------|-------------|----|----|
| 最終更新日     |                             | 2020年9月3日   |    |    |
| 製品名       | 13mm丸型ネオンロープライト             |             |    |    |
| LED color | -                           |             |    |    |
| 品番        | ROPEENDCAP                  |             |    |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |             |    |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |             |    |    |
| 特記事項      |                             | 承認          | 検図 | 設計 |
| 屋外・防滴仕様   |                             |             |    |    |
| 保護等級      |                             |             |    |    |
| カット単位     |                             |             |    |    |
| 材質        |                             | PVC:ポリ塩化ビニル |    |    |
| サイズ       |                             | 図面通り        |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外・防滴仕様     |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC:ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |

# 13mm 丸型ネオンロープライト用チャンネル

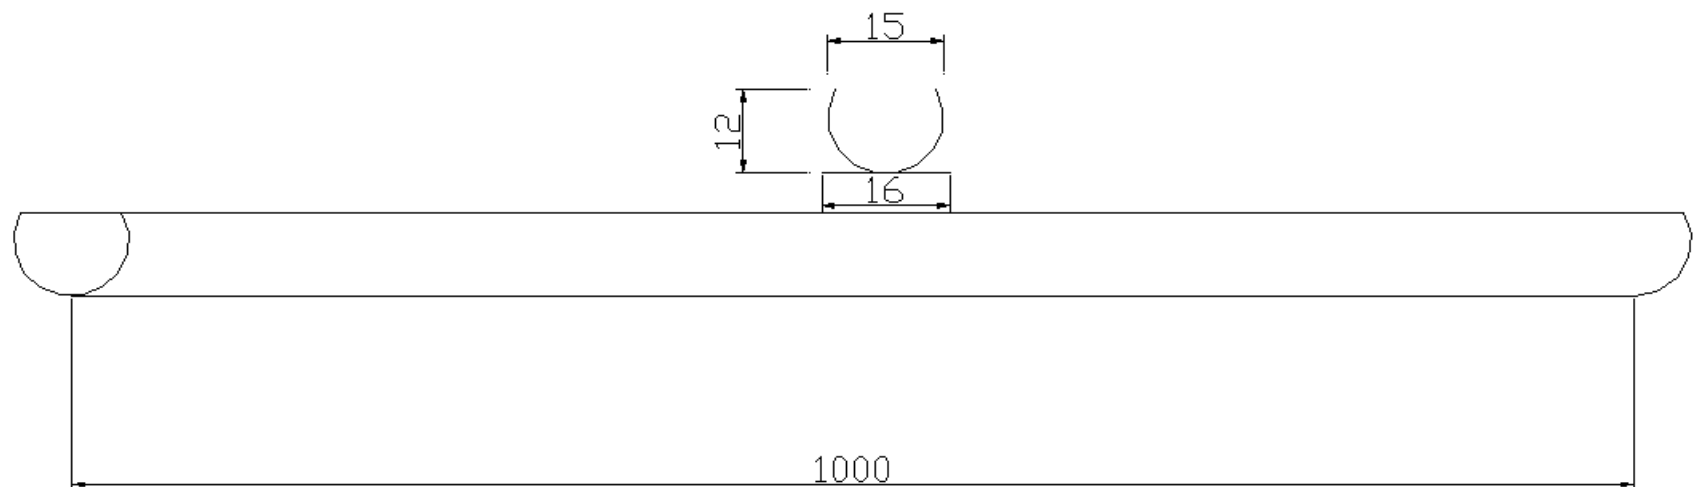

【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|           |                             |           |    |    |
|-----------|-----------------------------|-----------|----|----|
| 最終更新日     |                             | 2020年9月3日 |    |    |
| 製品名       | 13mm丸型ネオンロープライト用チャンネル       |           |    |    |
| LED color | -                           |           |    |    |
| 品番        | ROPECHANNELU                |           |    |    |
| 販売元       | 株式会社向陽プランニング                |           |    |    |
| 製造国       | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |           |    |    |
| 特記事項      |                             | 承認        | 検図 | 設計 |
| 両面テープなし   |                             |           |    |    |

|   |      |      |    |       |             |
|---|------|------|----|-------|-------------|
| 1 | 入力電圧 | -    | 9  | 電線    | -           |
| 2 | 芯数   | 2芯   | 10 | 発光部   | -           |
| 3 | 消費電力 | -    | 11 | LED素子 | -           |
| 4 | 連結本数 | -    | 12 | 適用環境  | 屋外仕様・防滴     |
| 5 | 重量   | -    | 13 | 保護等級  | -           |
| 6 | 球数   | -    | 14 | カット単位 | -           |
| 7 | 球間隔  | -    | 15 | 材質    | PVC/ポリ塩化ビニル |
| 8 | サイズ  | 図面通り |    |       |             |