

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

ーグローブストリングライト商品ー

◇製品仕様

商品名	電圧	W数	電源コード連結
2芯グローブストリングライト透明球	100V	1.6W	10本
2芯グローブストリングライト乳白球	100V	1.6W	10本
高輝度グローブストリングライト	12V	15W	3本

※詳細については、本カタログをご覧ください。

◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇連結本数、コントローラー注意事項

- ・本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2~3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。

- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

ージュエルライトー

◇製品仕様

商品名	電圧	カラー
ワイヤージュエルライト電源式	3.5V	ホワイト、シャンパンゴールド、ブルー
ワイヤージュエルライト電池式	単三電池×3	ホワイト、ウォームホワイト
ワイヤージュエルライト電池式	単三電池×3	オーナメント（スノーフレーク、ハート、スター）
ミルキーウェイ 450 球	12V	ホワイト、ウォームホワイト
ミルミーウェイ 750 球	12V	ホワイト、ウォームホワイト

※詳細については、本カタログをご覧ください。

◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。（屋外設置の場合）
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇電池寿命

- ・電池仕様によって異なりますが、連続点灯で約 1 週間となります。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

◇発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。

- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇点滅パターン

対象商品：電池式ジュエルライト

パターン1	Combination	パターン2~8 繰り返し
パターン2	In wave	全球ゆらぎ
パターン3	Sequential	交互点滅
パターン4	Slo glo	交互フェード in/out
パターン5	Chasing/Flash	交互点滅/半数球点滅
パターン6	Slow fade	全球フェード in/out
パターン7	Twinkle/Flash	交互点滅（高速）
パターン8	Steady on	常点灯
パターン9	Off	消灯

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

ーボウルジュエルライト（ドレープ）品ー

◇製品仕様

- ・電圧：AC100V→DC5V
- ・仕様：9.5m/50 球/灯×10 灯/球間隔約 1m ピッチ
- ・W数：9W
- ・連結：不可
- ・備考：5V 電源トランス付属

※詳細については、本カタログをご覧ください。

◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2 の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2～3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・本商品は5V専用商品です。（必ず専用の5V電源トランスを使用してください）
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。

- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

ーボウルジュエルライト（スティック）商品ー

◇製品仕様

- ・電圧：AC100V→DC24V
 - ・仕様：4m/200球/灯×5灯 球間隔約1m ピッチ
 - ・W数：13.5W
 - ・連結：不可
 - ・備考：24V 電源トランス別売り
- ※詳細については、本カタログをご覧ください。

◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
 - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
 - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
 - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
 - ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2～3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

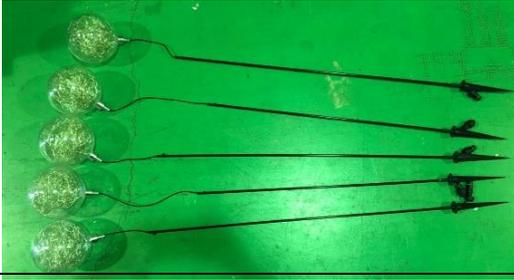
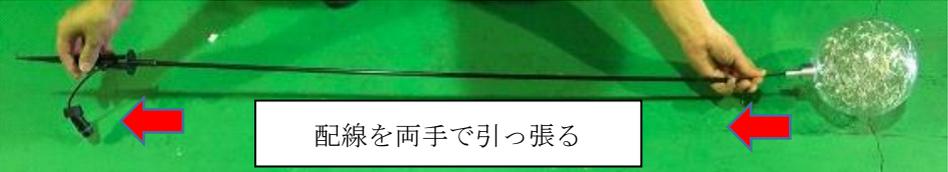
◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・本商品は5V専用商品です。（必ず専用の5V電源トランスを使用してください）
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。

- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

	組立方法
品名	ボウルジュエルライト (スティック)
本体	
付属品	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ネジ×5コ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">連結コード</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24V 電源トランス</div> </div> 
配線 注意点	 <p style="text-align: center;">配線を両手で引っ張る</p> <p>※球体からヤゲンまでのストローク部分の中を配線が通っています。 ※Φ150mmとスタンドを固定する際に、配線を引っ張りすぎないように注意 球体側のコードをストローク箇所には押し込みながら、ヤゲンから出ているコードを引っ張ってください。</p>
ネジ固定	